

Huile naturelle à activation UV POUR

Huiles naturelles à la vitesse de la lumière.

- 
- Écologique à base d'huiles naturelles
 - Aspect naturel mat
 - Certifiée „Naturelle“ selon norme C 2380

Pour le revêtement industriel de pièces planes. Parquet – Portes – Meubles – Panneaux

Pour des temps de séchage les plus courts jusqu'au produit fini

L'huile réactive aux UV à appliquer au rouleau confère aux parquets, meubles, portes et lambris une protection hautement résistante et durable. Et ce, avec une résistance à la rayure toute particulière, impossible à obtenir avec un revêtement d'huile classique.

Augmentez votre cadence ! Du bois brut au produit prêt à l'emballage en moins de 6 minutes. Gagnez du temps et réduisez les coûts d'un stockage intermédiaire complexe. L'huile réactive aux UV à appliquer au rouleau vous aide à optimiser vos processus.

Prenez rendez-vous dès aujourd'hui avec votre conseiller et laissez-vous séduire par notre huile novatrice.




Incolore ou colorée ?

Les deux sont possibles:

	Huiles de fond	Huiles de finition	Avantages
Incolores départ usine	ROG Une huile de base incolore RWOG Huile de base pour le pré-revêtement de supports alcalins tels que les bois fumés et les bois traités à la chaleur	RO Une huile de finition incolore. Est utilisée sur l'huile de base ROG/RWOG ou bicouches comme huile de base et huile de finition	• Des finitions avec uniquement un produit RO sont possibles • mises en couleur flexibles sur les installations avec pâtes colorées ROZ pour équilibrer les nuances de couleur sur les supports par ex.
Colorées départ usine	ROP Huile de base colorée	ROB Une huile de finition colorée pour obtenir des effets spécifiques	• Teintes faciles à reproduire • Prête à l'emploi • Manipulation facile

Produit prêt à l'emballage en moins de 6 minutes !

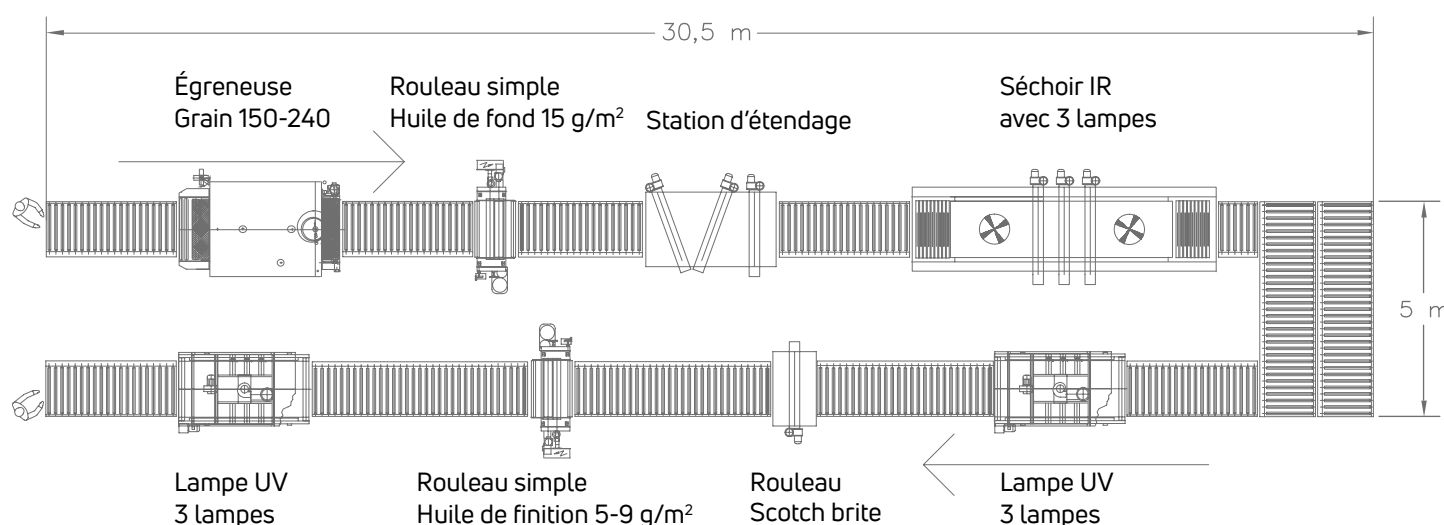

Plus rapide. Beaucoup plus rapide

Temps de séchage de la concurrence



- Séchage 16 h
- Traitement ultérieur
- Coloration
- Séchage 16 h
- Emballage
- Charge de travail min. 48 h

Temps de séchage industriel des huiles naturelles à activation UV pour application au rouleau Hesse



- Séchage en < 6 minutes
- Surfaces finies immédiatement prêtes à l'emballage
- Emballage
- Gain de temps par rapport à la concurrence 48 h



Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Str. 21
D-59075 Hamm
Tel. +49 2381 963 00
Fax +49 2381 963 849
info@hesse-lignal.de
www.hesse-lignal.com



Reprints/permissions: SAGE Publications Inc., 2455 Teller Road, Thousand Oaks, CA 91320, USA; email: journals@sagepub.com; website: www.sagepub.com/journalsPermissions.nav

