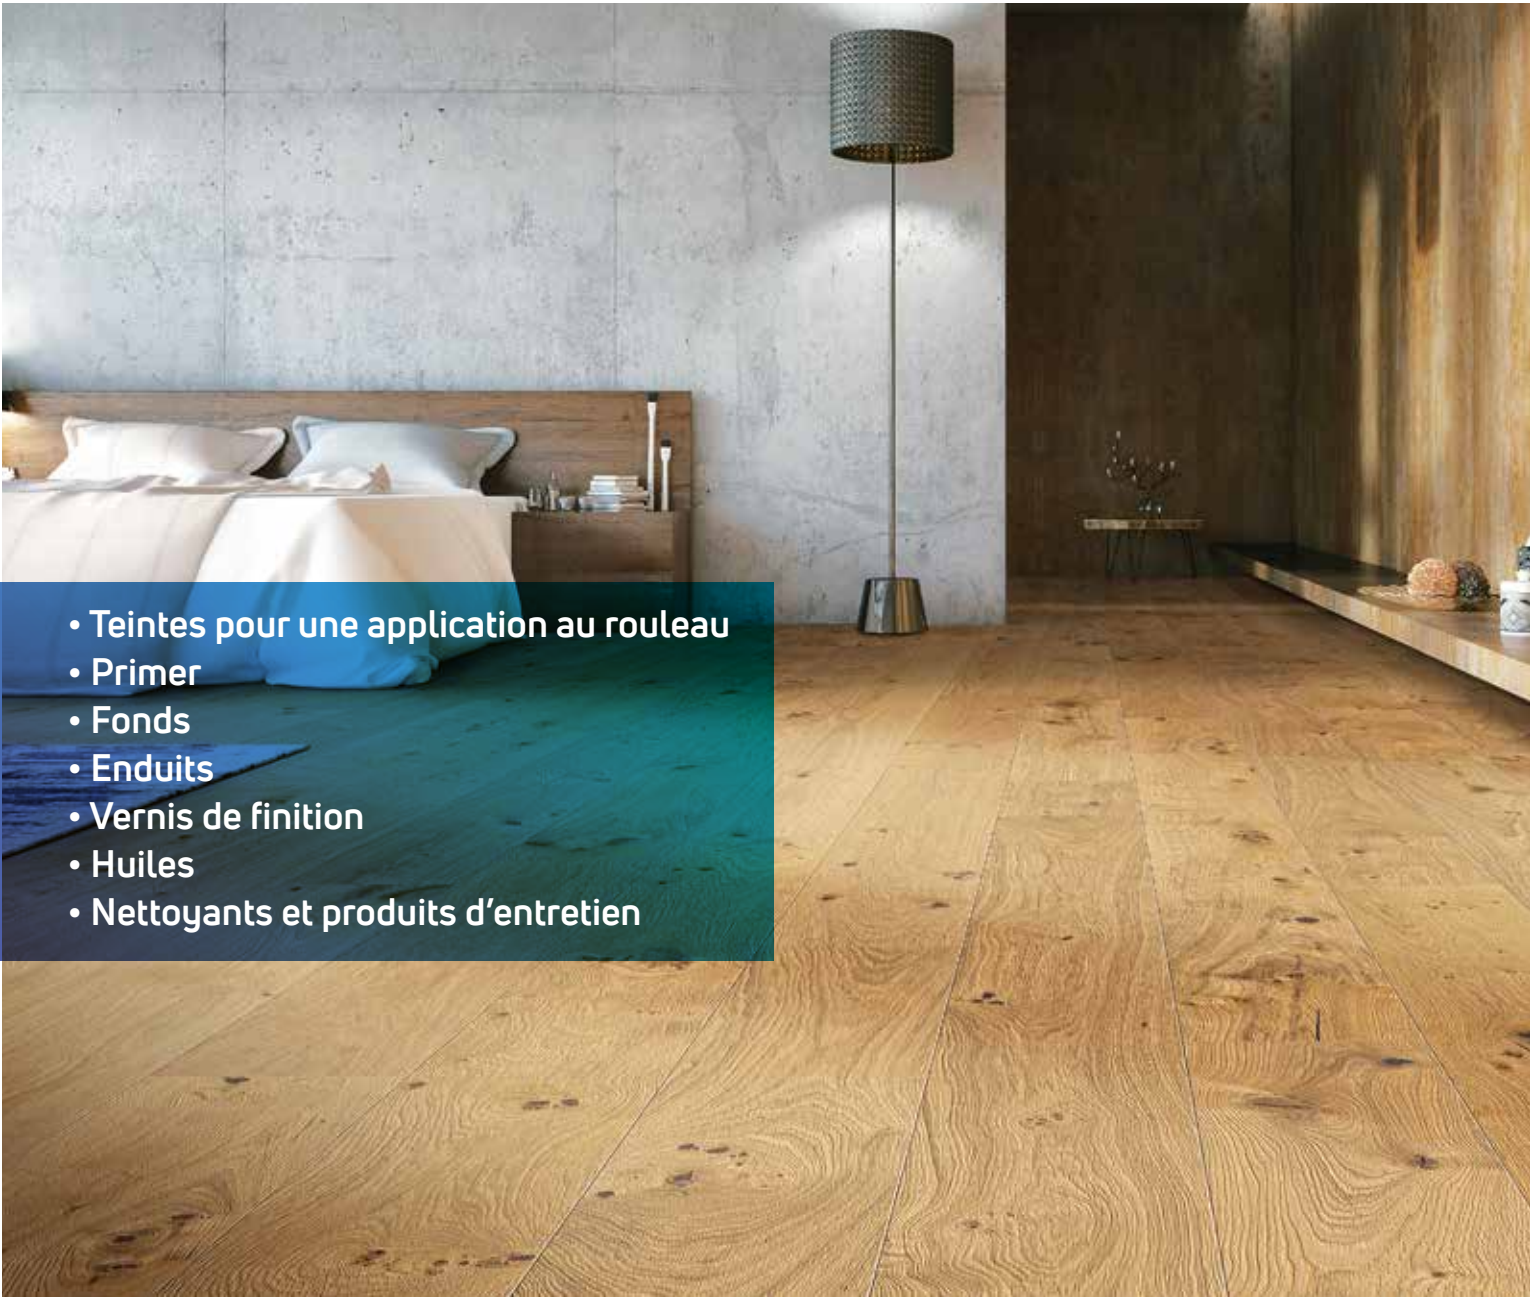


Finition pour parquets Produits de surface pour l'industrie du parquet

Créatif - Innovant - Durable

- 
- Teintes pour une application au rouleau
 - Primer
 - Fonds
 - Enduits
 - Vernis de finition
 - Huiles
 - Nettoyants et produits d'entretien

Nous sommes Hesse GmbH & Co. KG

Notre mission

Pour nos clients de l'industrie, de l'artisanat et du commerce, nous sommes le partenaire pour des solutions professionnelles de décoration de surface „Made in Germany“, car :

- dans tout ce que nous faisons, des solutions de qualité aux problèmes Nous nous efforçons de trouver des solutions pour nos clients, de manière flexible, rapidement et avec une vision économique,
- nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients nous maîtrisons les défis individuels les plus importants,
- nous offrons un ensemble complet de services sur nos marchés proposons plus que de simples produits,
- nous lançons toujours des tendances en matière de conception de surfaces créons des tendances,
- nous sommes conscients de notre responsabilité envers l'homme, l'environnement et nous accordons une grande importance aux matériaux,
- nous sommes une entreprise familiale compétente et sympathique que l'on peut toucher du doigt.

» Les relations internes et externes avec les clients et les collaborateurs s'accompagnent de règles de collaboration clairement formulées. La traque systématique du gaspillage et la méthode 5S conduisent à un processus d'amélioration continue. «





L'assortiment

De Hamm au monde entier - sur la base de 45.000 recettes différentes, Hesse fabrique chaque jour quelque environ 200 tonnes de vernis et de teintures. Dans le cadre du développement stratégique de la gamme, l'accent est mis sur des produits sur les vernis à l'eau respectueux de l'environnement, les systèmes UV et des produits à base de matières premières durables sont mis en place.

Le système de gestion de la qualité Hesse, certifié selon la norme DIN EN ISO 9001:2015, garantit la qualité des produits. garantit le maintien d'un haut niveau de qualité.



La qualité par la technique

Des installations de production ultramodernes permettent de fabriquer en toute sécurité des produits de qualité. Chez Hesse, la qualité est solidement enracinée dans tous les processus. Sécurité technique les réflexions et les contrôles interviennent dès la phase de développement de nouveaux produits ou de nouvelles techniques de processus.

Une équipe de spécialistes du développement, de la planification, production, la sécurité au travail, la protection de l'environnement et contre les incendies ainsi que le contrôle technique veillent à la mise en œuvre. Une amélioration constante de la sécurité au travail, l'humanisation des postes de travail et la pondération des collaborateurs sont la bonne recette.



Finition pour parquets

Produits pour le traitement de surface de parquets industriels

- Teintes pour une application au rouleau
- Primer
- Fonds
- Enduits
- Vernis de finition
- Huiles UV
- Huiles oxi-réactives
- Huiles siccatives par oxydation
- Nettoyants et produits d'entretien

» Peu importe la couleur que vous choisissez, la teinte de vos souhaits offrira toute sa singularité à votre parquet. «

Produit	Fonctionnalités	Application	Conseils pour votre commande
Hesse Fond HYDRO-UV au rouleau HUW 8831	• Réchauffage du bois élégant • Bonnes propriétés adhésives sur différents supports • Élastique	Primer adhésif pour application au rouleau jouissant d'un excellent accrochage au support et d'un bon réchauffage du bois. Le produit se distingue par sa bonne élasticité. Produit à durcissement UV à base de résine acrylique insaturée, hydrodiluable, prêt-à-l'emploi.	Référence : HUW 8831 Conditionnement : 25 kg
Hesse Fond HYDRO-UV au rouleau HUW 8888	• Teinte semi-transparente possible • Bonne recouvrabilité avec des vernis UV • Application au moyen d'un rouleau lisse	Produit à durcissement UV à base de résine acrylique insaturée, hydrodiluable, prêt-à-l'emploi. Primer HYDRO-UV pour application au rouleau extrêmement élastique et garnissant, jouissant d'excellentes propriétés d'adhésion est utilisé comme préparation à la finition avec des systèmes de vernis UV.	Référence : HUW 8888 Conditionnement : 25 kg
Hesse Fond HYDRO-UV au rouleau HUW 8888-x(couleur)	• Séchage rapide • Bonne adhésion sur du bois brut • Convient à une coloration du parquet	Primer hydrodiluable pigmenté permettant d'obtenir des effets de couleur similaire aux teintes sur des bois bruts les plus variés.	Référence : HUW 8888-x (couleur) Conditionnement : 25 kg
Hesse Primaire d'accrochage UV UG 7207 incolore	• Facile à égrener • Application directe sur le bois • Convient aux parquets	Le primaire d'accrochage UV UG 7207 est appliqué en tant que première couche de fond sur des systèmes de finition UV où il n'est pas possible d'appliquer une première couche de fond HYDRO. Cette sous-couche d'accrochage UV offre une combinaison idéale entre le bois et les fonds qui seront appliqués ensuite.	Référence : UG 7207 Conditionnement : 25 kg

Teintes pour une application au rouleau

Inspirez vos clients grâce à un assortiment de couleurs modernes ! Offrez une gamme encore plus belle et variée avec les différentes nuances de couleur.



chestnut



vanille



almond



apricot



honey



blue grey



smokey oak



modern grey



white peach

Enduits

Produit	Fonctionnalités	Application	Conseils pour votre commande
Hesse Enduit léger UV UG 7211 incolore	• Application directe sur le bois, aucun primer nécessaire	L'UG 7211 est un produit à durcissement UV à base de résine acrylique insaturée. L'enduit d'accrochage UV transparent convient à une application directe sur des bois feuillus clairs et foncés, sans qu'un primer HYDRO soit nécessaire. Le produit s'applique au moyen de rouleaux durs ou de rouleaux pour enduit léger et convient à l'industrie du meuble et du parquet.	Référence : UG 7211 Conditionnement : 25 kg
Hesse Enduit UV UG 7181 incolore	• Dans le cadre du processus de finition sur des surfaces en bois massif de l'industrie du parquet.	L'UG 7181 de Hesse est un enduit à durcissement UV conçu spécialement pour répondre aux exigences de l'industrie du parquet. Le produit, qui s'applique au moyen d'un rouleau pour enduit lourd, est pâteux et offre d'excellentes caractéristiques garnissantes.	Référence : UG 7181 Conditionnement : 25 kg
Hesse Enduit léger UV UG 7230-0001 incolore	• Très garnissant • Convient aux rouleaux pour enduit léger • Idéal pour la	finition pour parquets Le Fond UV au rouleau UG 7230-0001 de Hesse est un fond à haute viscosité qui convient à une application au rouleau pour enduit léger. Le produit à durcissement UV est parfait pour des finitions de surface à pores fermés.	Référence : UG 7230-0001 Conditionnement : 25 kg
Hesse Enduit léger UV UG 7594 incolore	• Bon coefficient d'abrasivité, pour des surfaces de parquet résistantes • Difficilement inflammable selon la norme DIN EN 13501	Enduit léger UV transparent pour finitions de parquet difficilement inflammables. Dans le cadre d'un processus de finition complète, le produit remplit les exigences de la classification Bfl-S1 de la norme DIN EN 13501. Il permet de garnir les creux des bois pour parquets ou d'offrir une finition à pores fermés pour les meubles. Il est possible d'utiliser un rouleau dur ou un rouleau pour enduit léger.	Référence : UG 7594 Conditionnement : 25 kg



Enduit manuel

Hesse Enduit UV 2k pigmenté UP 7163-(couleur)

Rapport de mélange (en poids) : 100 : 4 Durcisseur polyester PR 8570

- Traitement ultérieur rapide
- Correction des défauts et des nœuds
- Convient à une application manuelle
- Quantité déposée élevée possible

L'enduit UV pigmenté Hesse UP 7163-(couleur) est disponible dans une couleur assortie aux différents bois et permet de proposer un processus opérationnel rapide, car il peut déjà être appliqué après un rayonnement et un séchage à l'air ambiant de 6 h. L'enduit 2K à appliquer à la spatule offre un très bon accrochage avec les couches de fond suivantes et est facile à égrener. L'ajout d'un durcisseur permet des quantités déposées très élevées qui durcissent pendant la nuit.

Référence :	Couleur : chêne	UP 7165-0243
-------------	-----------------	--------------

Référence :	Couleur : marron moyen	UP 7165-0800
-------------	------------------------	--------------

Référence :	Couleur : chêne clair	UP 7165-0821
-------------	-----------------------	--------------

Référence :	Couleur : noir	UP 7165-0945
-------------	----------------	--------------

Conditionnement :	25 kg
-------------------	-------



Fonds

Produit	Fonctionnalités	Application	Conseils pour votre commande
Hesse Fond UV au rouleau UG 7582 incolore	• Bons coefficients d'abrasivité • Pour des surfaces de parquet résistantes • Fond transparent	Le Fond UV au rouleau UG 7582 incolore de Hesse est un fond transparent et à durcissement UV développé spécialement pour l'industrie du parquet. Le produit présente de bons coefficients d'abrasivité conformément à la méthode « Falling Sand » et garantit, en fonction de la quantité appliquée, une résistance idéale à l'usure dans le cadre du processus de finition.	Référence : UG 7582 Conditionnement : 25 kg
Hesse Fond au rouleau UV UG 7328-0001 incolore	• Création de pores mats • Pour des finitions à pores ouverts	Le fond à durcissement UV convient particulièrement bien aux finitions mates à pores ouverts. Les pores s'intègrent harmonieusement dans l'aspect général de la surface grâce à la conception mate. Le produit UG 7328-0001 peut être utilisé dans le cadre du processus de finition sur des bois feuillus européens et à pores au moyen de rouleaux durs.	Référence : UG 7328-0001 Conditionnement : 25 kg
Hesse Fond UV au rouleau UG 7347 incolore	• Facile à égrener avec une bonne transparence • Idéal en tant que finition sur des fonds contenant du corindon • Pour des finitions de pores ouverts à pores fermés	Le produit UG 7347 est un fond d'égrénage qui s'applique en tant que dernier fond avant l'égreneuse dans le cadre d'un processus de finition. Cette couche de fond peut être parfaitement égrenée pour préparer l'application du vernis de finition suivante. Le produit à durcissement UV est surtout appliqué sur les fonds contenant du corindon, comme le fond UV UG 7465.	Référence : UG 7347 Conditionnement : 25 kg

Grundierung

Produit	Fonctionnalités	Application	Conseils pour votre commande
Hesse Fond UV au rouleau UG 7595 incolore	• Bon coefficient d'abrasivité, pour des surfaces de parquet résistantes • Difficilement inflammable selon la norme DIN EN 13501	Fond transparent pour des finitions de parquet difficilement inflammables proposant d'excellents coefficients d'abrasivité selon le test « Falling Sand ». Dans le cadre d'un processus de finition complète, le produit remplit les exigences de la classification Bfl-S1 de la norme DIN EN 13501, comme mentionné sur le certificat.	Référence : UG 7595 Conditionnement : 25 kg
Hesse Fond UV au rouleau UG 7348 incolore SIS	• Excellents coefficients d'abrasivité, convient à des sollicitations extrêmes • Pour rouleaux durs et rainurés	Le Fond UV au rouleau UG 7348 incolore de Hesse est un fond permettant d'obtenir d'excellents coefficients d'abrasion. La formule optimale de ce fond permet d'obtenir les meilleurs résultats d'après la méthode « Falling Sand » de la norme EN 14354, proposant ainsi une production de surfaces de parquet d'une très longue durée de vie. Le produit convient spécialement aux rouleaux durs et rainurés.	Référence : UG 7348 Conditionnement : 25 kg
Hesse Fond UV au rouleau UG 7465 incolore, contenant du corindon	• Surfaces de parquet extrêmement résistantes • Pour des finitions de pores ouverts à pores fermés	Fond contenant du corindon permettant d'obtenir des surfaces de parquet extrêmement résistantes. Le produit présente de très bons coefficients d'abrasivité selon le contrôle « Taber Abraser S-42 ». UG 7465 est approprié aux finitions de pores ouverts à pores fermés pour une application au rouleau.	Référence : UG 7465 Conditionnement : 25 kg
Hesse Fond UV au rouleau UG 7455	• Pour des surfaces de parquet durables • À base de matières premières renouvelables	Ce fond UV à base de liant renouvelable est le produit idéal pour une finition écoresponsable de parquets industriels prêts-à-l'emploi. Le produit à durcissement UV est le support parfait pour appliquer ensuite une finition durable.	Référence : UG 7455 Conditionnement : 25 kg

Vernis de finition

Produit	Fonctionnalités	Application																																
Hesse Vernis de finition UV au rouleau UU 7450x(matité) incolore	• Haute résistance aux taches selon la norme DIN 68861 1B • Haute résistance à la rayure • Bonne résistance à l'effet de la lumière • Bonne stabilité sur le rouleau, sans modification de la matité • Difficilement inflammable selon DIN 4102-B1	Vernis de finition UV pour les surfaces très sollicitées. Le film de vernis se distingue par une haute résistance contre les micro-rayures et présente également une excellente résistance contre les taches. Le processus de finition complète du produit est certifié difficilement inflammable selon la norme DIN 4102-B1. Conseils pour votre commande <table><tr><td>Référence :</td><td>Matité</td><td>Niveau de brillance</td><td>Conditionnement</td></tr><tr><td>UU 74501</td><td>4 - 7</td><td>ultra mat</td><td>25 kg</td></tr><tr><td>UU 74502</td><td>8 - 12</td><td>mat</td><td>25 kg</td></tr><tr><td>UU 74503</td><td>13 - 17</td><td>mat</td><td>25 kg</td></tr><tr><td>UU 74504</td><td>18 - 23</td><td>satiné mat</td><td>25 kg</td></tr><tr><td>UU 74505</td><td>24 - 29</td><td>satiné mat</td><td>25 kg</td></tr><tr><td>UU 74506</td><td>30 - 39</td><td>demi-brillant</td><td>25 kg</td></tr><tr><td>UU 74507</td><td>40 - 59</td><td>demi-brillant</td><td>25 kg</td></tr></table>	Référence :	Matité	Niveau de brillance	Conditionnement	UU 74501	4 - 7	ultra mat	25 kg	UU 74502	8 - 12	mat	25 kg	UU 74503	13 - 17	mat	25 kg	UU 74504	18 - 23	satiné mat	25 kg	UU 74505	24 - 29	satiné mat	25 kg	UU 74506	30 - 39	demi-brillant	25 kg	UU 74507	40 - 59	demi-brillant	25 kg
Référence :	Matité	Niveau de brillance	Conditionnement																															
UU 74501	4 - 7	ultra mat	25 kg																															
UU 74502	8 - 12	mat	25 kg																															
UU 74503	13 - 17	mat	25 kg																															
UU 74504	18 - 23	satiné mat	25 kg																															
UU 74505	24 - 29	satiné mat	25 kg																															
UU 74506	30 - 39	demi-brillant	25 kg																															
UU 74507	40 - 59	demi-brillant	25 kg																															
Hesse Vernis de finition UV au rouleau UU 75830 finition Diamant	• Très résistant à la rayure • Très mat • Au toucher velouté	Vernis de finition diamant très mat à base de résine acrylique insaturée. Ce vernis de finition à durcissement UV est approprié aux finitions de pores ouverts à pores fermés présentant une très bonne résistance à la rayure. Conseils pour votre commande <table><tr><td>Référence :</td><td>Matité</td><td>Niveau de brillance</td><td>Conditionnement</td></tr><tr><td>UU 75830</td><td>4 - 7</td><td>ultra mat</td><td>25 kg</td></tr></table>	Référence :	Matité	Niveau de brillance	Conditionnement	UU 75830	4 - 7	ultra mat	25 kg																								
Référence :	Matité	Niveau de brillance	Conditionnement																															
UU 75830	4 - 7	ultra mat	25 kg																															
Hesse Vernis UV de finition Diamant UU 7587x(matité)	• Finition Diamant • Très grandes résistances aux rayures • Difficilement inflammable selon la norme DIN EN 13501 Bfl-S1	Le Vernis UV de finition Diamant UU 7587x(matité) est un vernis de finition résistant pour les surfaces de parquet. Il offre en outre de bonnes caractéristiques d'application. Le produit peut être utilisé pour des sols difficilement inflammables et est résistant aux sollicitations mécaniques et chimiques. Conseils pour votre commande <table><tr><td>Référence :</td><td>Matité</td><td>Niveau de brillance</td><td>Conditionnement</td></tr><tr><td>UU 75871</td><td>4 - 7</td><td>ultra mat</td><td>25 kg</td></tr><tr><td>UU 75874</td><td>18 - 23</td><td>satiné mat</td><td>25 kg</td></tr><tr><td>UU 75876</td><td>30 - 39</td><td>demi-brillant</td><td>25 kg</td></tr></table>	Référence :	Matité	Niveau de brillance	Conditionnement	UU 75871	4 - 7	ultra mat	25 kg	UU 75874	18 - 23	satiné mat	25 kg	UU 75876	30 - 39	demi-brillant	25 kg																
Référence :	Matité	Niveau de brillance	Conditionnement																															
UU 75871	4 - 7	ultra mat	25 kg																															
UU 75874	18 - 23	satiné mat	25 kg																															
UU 75876	30 - 39	demi-brillant	25 kg																															
Hesse Vernis de finition UV au rouleau UU 7563x(matité) finition Diamant	• Convient aux sols de sport • Fabriqué avec des matières premières renouvelables	Ce vernis de finition pour les sols convient également aux sols de sport. Le produit est formulé spécialement à partir de matières premières renouvelables. Ce vernis de finition UV au rouleau est approprié aux finitions de pores ouverts à pores fermés présentant une très bonne résistance à la rayure. Conseils pour votre commande <table><tr><td>Référence :</td><td>Matité</td><td>Niveau de brillance</td><td>Conditionnement</td></tr><tr><td>UU 75631</td><td>4 - 7</td><td>ultra mat</td><td>25 kg</td></tr><tr><td>UU 75635</td><td>24 - 29</td><td>demi-brillant</td><td>25 kg</td></tr></table>	Référence :	Matité	Niveau de brillance	Conditionnement	UU 75631	4 - 7	ultra mat	25 kg	UU 75635	24 - 29	demi-brillant	25 kg																				
Référence :	Matité	Niveau de brillance	Conditionnement																															
UU 75631	4 - 7	ultra mat	25 kg																															
UU 75635	24 - 29	demi-brillant	25 kg																															



VERNIS EXCIMER


Vos clients souhaitent un sol ultra mat, mais résistant ?

Ils seront ravis avec la technologie Excimer, car les surfaces de parquet sembleront non traitées grâce à la finition extrêmement mate qui protège également à merveille le bois. Le plissage microscopique sur la surface, obtenu grâce à la technologie spéciale de lampe, garantit une matité très mate inférieure à 5 gloss.

Produit	Fonctionnalités	Application
Hesse Vernis de finition UV Excimer UU 74190 incolore	• Extrêmement mat • Insensible aux micro-rayures • Résistance maximale aux produits chimiques selon la norme DIN 68861 1A • Aucun éblouissement	Le vernis Excimer permet de proposer des surfaces très mates, robustes et à l'épreuve du quotidien, à la plus grande joie de votre clientèle. Classification selon la norme DIN EN 16094, partie B dans le groupe de sollicitation MSR B1, comme surface très résistante contre les rayures. Aucune empreinte de doigt ne reste sur cette surface particulièrement douce au toucher (Anti-Fingerprint).
Conseils pour votre commande		
Référence : UU 74190	Matité 2 - 5	Niveau de brillance ultra mat
		Conditionnement 25 kg

SYSTÈME OXI-RÉACTIF

Un parquet huilé prêt dans des temps de séchage records

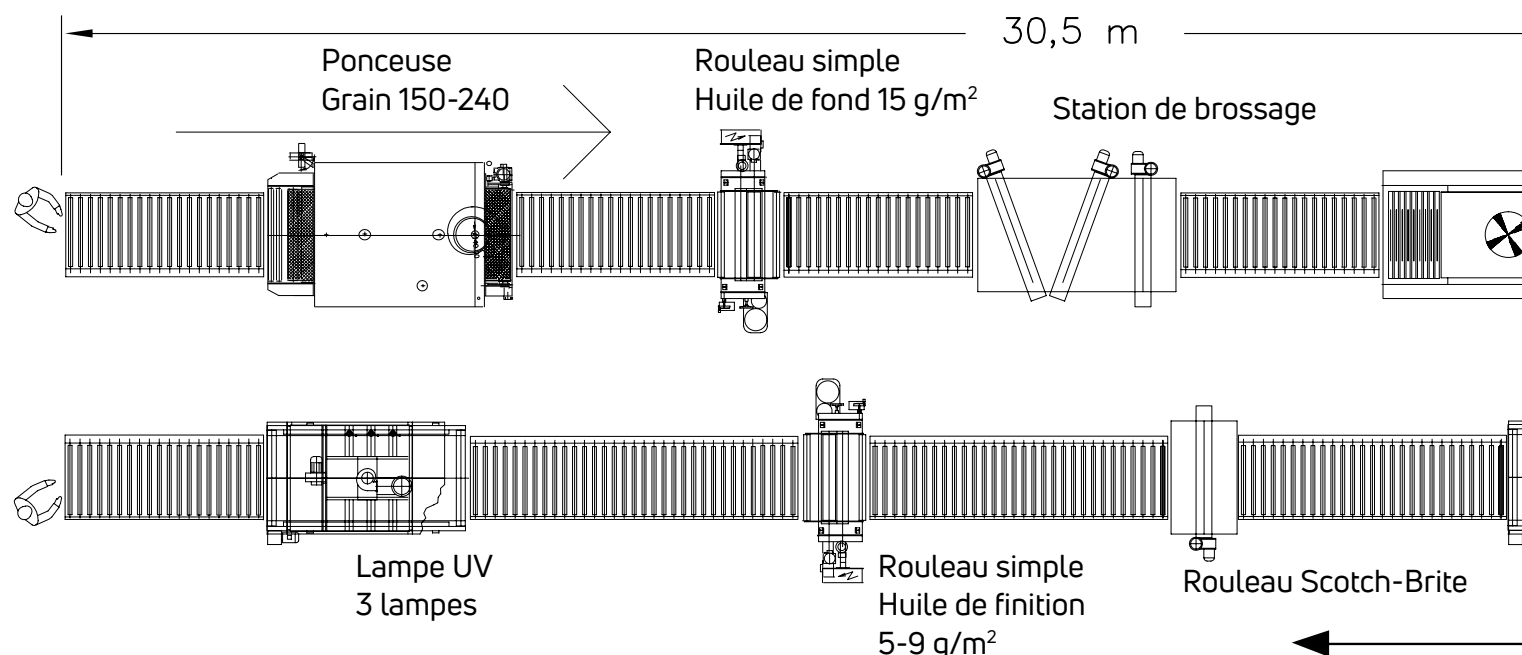

Produit

Fonctionnalités

Application

Hesse Huile
Oxi-réactive de
finition i
ncolore -
au rouleau
RO 79912

- Exempte de solvants (COV)
- Extrêmement résistante à la rayure
- Empilable immédiatement
- Huile naturelle
- Exempte d'acrylique

L'Huile Oxi-réactive de finition incolore - au rouleau RO 79912 est une huile exempte de solvants à appliquer au rouleau, qui permet de fabriquer des surfaces en bois huilées de manière très efficace à l'échelle industrielle. Le produit peut ainsi être directement empilé lors du processus grâce à l'activation de l'huile au moyen du rayonnement UV. La surface se caractérise par une excellente résistance aux rayures et à l'abrasion.

Conseils pour votre commande

Référence : RO 79912
Conditionnement : 25 kg

Hesse Huile
Oxi-réactive de
fond - au rouleau
ROG 7985

- Exempte de COV
- Propriétés antibactériennes selon l'ISO 22196
- Ouverture à la diffusion selon la norme DIN 53429
- Exempte de formaldéhyde
- Exempte d'acrylique

L'huile de fond à activation UV est à base d'huile naturelle, est incolore et prête-à-l'emploi. Le produit est certifié « produit naturel » selon ÖNORM C 2380. Bien qu'il s'agisse d'une huile naturelle, celle-ci est traitée sur des installations de revêtement UV conventionnels et peut continuer avec le processus de traitement immédiatement après la phase d'activation UV.

Conseils pour votre commande

Référence : RO 7985
Conditionnement : 25 kg


Hesse Huile
Oxi-réactive -
Couche de
finition
RO 79861

- Propriétés antibactériennes selon l'ISO 22196
- Ouverture à la diffusion selon la norme DIN 53429
- Exempte de formaldéhyde
- Exempte d'acrylique

L'huile oxi-réactive au rouleau de Hesse développe un bel aspect de bois naturel avec une protection hautement résistante et durable pour vos produits. Un durcissement à cœur rapide et une bonne résistance à la rayure sont donnés. Quant à l'application et l'emballage immédiat lors de l'application sur les chaînes industrielles, ce produit est comparable aux finitions UV habituelles. Le produit est certifié « produit naturel » selon ÖNORM C 2380.

Conseils pour votre commande

Référence : RO 79861
Conditionnement : 25 kg

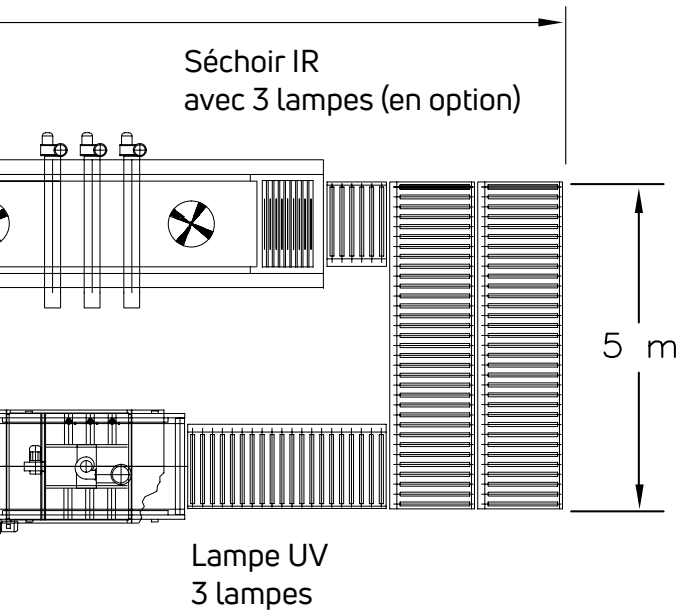

- **Protection extrêmement résistante et durable**
- **Prêt à l'emballage en moins de 6 minutes**
- **Économie de temps et d'argent grâce à des processus optimisés**
- **Produits réalisés avec des huiles naturelles**
- **Excellente résistance à la rayure et à l'abrasion**



SYSTÈME OXI-RÉACTIF

Farblos oder farbig?

Beides ist möglich mit dem Hesse Walz-Oxi-Reaktiv-Öl Sortiment

	Huiles de fond	Huiles de finition	Avantages
Incolore en sortie d'usine	ROG Une huile de fond incolore. RWOG revêtement sur des supports alcalins tels que le chêne fumé, le bois traité thermiquement	RO Une huile de finition incolore. Utilisation sur de l'huile de fond ROG/RWOG ou dans le cas de superposition des couches, comme huile de fond et de finition tout-en-un	• Finitions avec seulement un produit RO possibles • Dégradation flexible sur l'installation avec des pâtes de couleur ROZ, pour équilibrer, p. ex., les différentes de couleur du support
Pigmenté en sortie d'usine	ROP Une huile de fond pigmentée	ROB Une huile de finition pigmentée permettant de créer des effets particuliers.	• Couleurs reproductibles • Prête à l'emploi • Manipulation simple



Huile UV

Produit	Fonctionnalités	Application
Hesse Huile de finition au rouleau UV UE 79890-0001 avec caractéristiques de protection contre les flammes	Pour recouvrir des lambris et des sols avec un effet bois naturel sur toutes les essences de bois habituelles	Produit à durcissement UV à base de résine acrylique modifiée à l'huile, très mat, incolore, prêt-à-l'emploi. L'huile de finition au rouleau UV pour la couche de fond et la couche de finition dans le cadre de traitement anti-feu.
Conseils pour votre commande		
Référence : UE 79890-0001	Matité 0 - 3	Niveau de brillance ultra mat
		Conditionnement 25 kg

Huiles siccatives par oxydation

Produit	Fonctionnalités	Application
Hesse NATURAL-SOLID-OIL GE 12356-0001	- Cire d'huile dure au séchage très rapide - Exempte de siccatifs contenant du cobalt et du plomb - Pour sollicitation normale à forte dans l'habitat	Cette cire d'huile dure est un mélange d'huiles naturelles High Solid à très faible teneur en solvants et à odeur douce, et de cires naturelles. Elle est idéale pour les finitions à faible émission de surfaces en bois exclusives de l'industrie du parquet.
Conseils pour votre commande		
	Référence : GE 12356-0002	Conditionnement : 25 l
Hesse COLOR-SOLID-OIL GB 1125x(matité)-(couleur)	- Huile naturelle au séchage rapide - Faible teneur en solvants, offrant donc une odeur agréable - Bonne résistance chimique	Huile naturelle HIGH-SOLID pigmentée, extrêmement pauvre en solvants et à odeur douce, présentant une excellente résistance mécanique et chimique. Elle est idéale pour les finitions pigmentées de surfaces en bois exclusives à sollicitation normale à élevée en intérieur. Elle est facile à appliquer et est exempte de siccatifs contenant du cobalt et du plomb. Durcissement facultatif.
Conseils pour votre commande		
	Référence : GB 1125x(matité)-(couleur)	Conditionnement : 25 l



GB 11252-080 chestnut



GB 11252-081 smokey oak



GB 11252-012 almond



GB 11252-010 vanille




GB 11252-011 honey



GB 11252-071 blue grey



GB 11252-020 apricot



GB 11252-070 modern grey



GB 11252-090 white peach



Nettoyants pour parquets

Produit	Fonctionnalités	Application	Conseils pour votre commande
Hesse PROTECT-CLEANER PR 90	• Produit d'entretien hydrodiluable pour parquets • Bon effet entretenu pour un faible dosage • Biodégradable	Produit d'entretien et de nettoyage concentré à base d'agents tensioactifs biodégradables au pH neutre. Lorsque la surface n'est pas très sale : mélanger le nettoyant avec de l'eau selon le rapport 1:100 (100 ml pour 10 l d'eau). Nettoyage/entretien intense : dosage plus élevé jusqu'à max. 1:10 (100 ml pour 1 l d'eau). Application de la solution de nettoyage et d'entretien au moyen d'un chiffon ou d'une serpillère légèrement humidifiée. La surface nettoyée n'a pas besoin de faire l'objet d'un traitement ultérieur. La surface est immédiatement résistante après le séchage.	Référence : PR 90 Conditionnement : 1 l
Hesse INTENSIVE-CLEANER PR 91	• Nettoyant intense hydrodiluable • Fort effet nettoyant • Biodégradable	Produit de nettoyage pour sols en bois à base d'agents tensioactifs biodégradables au pH neutre offrant un fort effet nettoyant. Le PR 91 doit être dilué dans l'eau. Nettoyage intensif : lorsque votre surface est très sale, il convient d'appliquer un rapport de jusqu'à max. 1 : 10 (100 ml de PR 91 pour 1 l d'eau). Dans le cas d'un nettoyage de surfaces avec un vernis HYDRO ou si la surface n'est pas sale, il convient d'appliquer le rapport 1 : 500 (20 ml de PR 91 pour 10 l d'eau).	Référence : PR 91 Conditionnement : 1 l

Tableau d'entretien pour les surfaces pour parquets industrielles

	Huile blanchâtre	Huile de couleur	Scellé
Nettoyage	PROTECT-CLEANER PR 90		
Nettoyage intensif	INTENSIVE-CLEANER PR 91		
Rafrâichissement	Huile d'entretien OB 52542-0077	Huile d'entretien OB 52542-0070	AQUA-REFRESHER OE 5670 AQUA-REFRESHER mat OE 5670-0001

Entretien du parquet



Produit	Fonctionnalités	Application	Conseils pour votre commande
Hesse Huile d'entretien OB 52542-0070	• Rafrâichissement des parquets huilés • Application simple • Très couvrant • Pour une longue durée de vie de votre sol	Cette huile d'entretien permet aux parqueteurs de rafrâichir des parquets huilés et de leur offrir une nouvelle brillance. Elle contribue également à la conservation de la valeur ainsi qu'à la longue durée de vie du parquet.	Référence : OB 52542-0077 Conditionnement : 1 l
Hesse Huile d'entretien OB 52542-0077 blanc	• Pour des parquets huilés blanchâtres • Pour la conservation des valeurs des surfaces • Application simple	L'huile d'entretien blanche est idéale pour la conservation des caractéristiques de parquets clairs et huilés. La finition simple convainc les parqueteurs professionnels et garantit la satisfaction des clients finaux.	Référence : OB 5670 Conditionnement : 1 l
Hesse AQUA REFRESHER OE 5670	• Produit d'entretien hydrodiluable pour parquets • Respectueux de l'environnement • Pouvoir couvrant	Ce produit d'entretien respectueux de l'environnement est idéal pour les surfaces fortement sollicitées fabriquées avec des Vitrificateurs HYDRO 2k, des huiles UV, des laques UV et des systèmes d'huiles oxy-réactives de la gamme pour parquets Hesse. La surface est rafrâichie grâce à l'application du Hesse AQUA-REFRESHER. Les surfaces rayées et ternes sont de nouveau belles et l'apparition d'usure est retardée.	Référence : OE 5670 Conditionnement : 1 l
Hesse AQUA REFRESHER OE 5670-0001 mat	• Hydrodiluable • Pour parquets mats • Retardement de l'apparition d'usure	Ce produit d'entretien extrêmement mat rafrâichit les surfaces mates des parquets. Les sols conservent ainsi leur aspect mat après l'entretien. Le produit convient aux parquets prêts-à-posers traités avec du vernis UV et avec des huiles oxy-réactives.	Référence : OE 5670-0001 Conditionnement : 1 l

PoreGuard

- Vernissage également les pores, pas seulement la surface
- Aspect à pores ouverts
- Marquage élégant des pores, aucune formation de bosses
- Nettoyage simple
- Pour des sols durables
- Convient aux lignes de rouleaux UV modernes



Lorsque la finition est appliquée sur des bois brossés au moyen de rouleaux, les pores ont un aspect non naturel en raison d'un remplissage partiel ou ne sont pas complètement humidifiés dans le cas d'une finition à pores ouverts. Dans le premier cas, le marquage des pores naturels souhaité ne peut pas être obtenu. Dans le deuxième cas, lorsque la surface est utilisée comme parquet, les pores peuvent prendre une coloration foncée qui ne peut pas être corrigée avec des processus de nettoyage conventionnels.

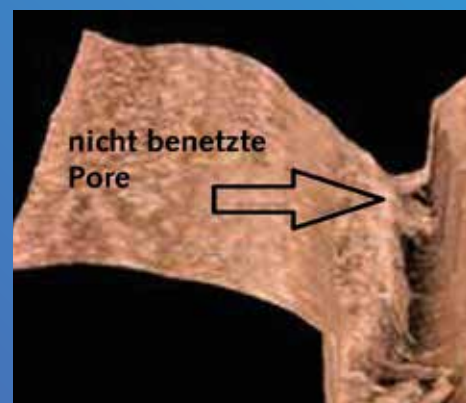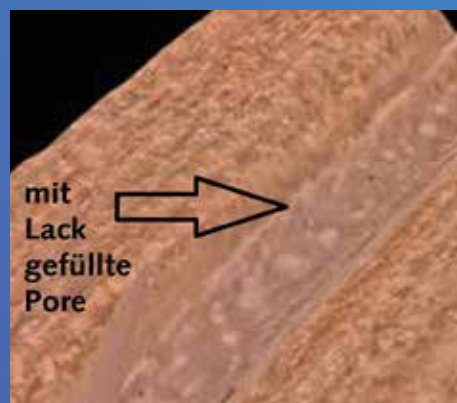




» POREGUARD – Dites adieu aux pores encrassés «

Grâce à un nouveau procédé breveté, les pores sont vernis à l'aide d'installations de rouleaux traditionnelles légèrement modifiées et d'un concept de vernis assorti afin que les flancs et la base des pores puissent également être recouverts de produit et devenir ainsi insensibles aux salissures.

Le vernis est ainsi pressé dans les pores et partiellement retiré au moyen de brosses, proposant ainsi une esthétique à pores ouverts naturelle. Comme vous pouvez le constater sur les photos issues du microscope, la paroi des pores est complètement revêtue de vernis de sorte qu'aucun endroit brut ne puisse être décoloré en raison d'un encrassement.

Vous avez désormais la possibilité d'installer des parquets structurés également dans des lieux fortement fréquentés.

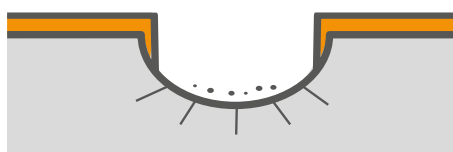

sans POREGUARD



avec POREGUARD

Parquet écoresponsable

Les clients accordent de plus en plus d'importance au respect de l'environnement et souhaitent par conséquent acquérir des parquets écoresponsables. Pour répondre à cette exigence, nous proposons des vernis et des huiles particulièrement respectueuses de l'environnement, car ils ont été fabriqués majoritairement avec des matières premières renouvelables ou jouissent d'une formule spéciale pour un habitat sain.



Traitement de surface avec des matières premières renouvelables

- Finitions avec des huiles siccatives par oxydation telles que OE 12356-0001 CEROL
- Système d'huiles oxi-réactives avec des huiles naturelles, p. ex., RO 79861
- Vernis UV avec des liants en matières premières renouvelables : Fond UV au rouleau UG 7455 et vernis de finition Diamant UV UU 75635

Produits pour un habitat sain




L'ECO-Institut contrôle de nombreux produits de construction en matière d'émissions et de substances nocives. La sécurité d'utilisation est également pour nous une priorité. C'est pour cette raison que nous proposons une multitude de produits qui vous permettent de créer des parquets conformes aux exigences ECO.

Vernis pour parquet pour des scellants difficilement inflammables

- Classification de réaction au feu conformément à la norme EN 13501 Bfl-s1

- Produits utilisés :
 - HUW 8888 primer au rouleau
 - UG 7594 enduit léger
 - UG 7595 fond
 - UU 75874 vernis de finition Diamant

» Des finitions difficilement inflammables sont souvent demandées, notamment dans le secteur de l'aménagement intérieur. Hesse a développé des produits spéciaux permettant de fabriquer des parquets difficilement inflammables conformément à la norme EN 13501. «

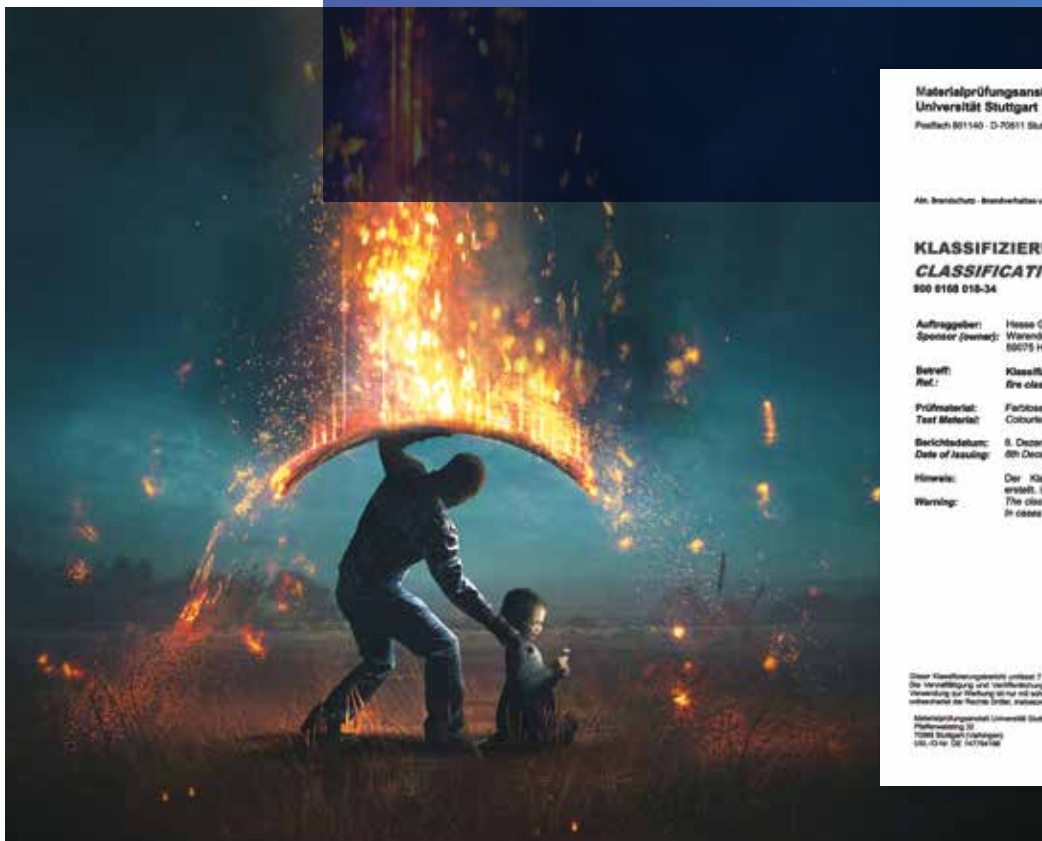

Materialprüfungsanstalt
Universität Stuttgart
Postfach 801140 - D-70511 Stuttgart

MPA Materialprüfungsanstalt
Universität Stuttgart

Abk. Brandschutz - Brandverhalten von Bauteilen / Reaktion zu Feuer

Klassifizierung nach EN 13501-1

KLASSIFIZIERUNGSBERICHT
CLASSIFICATION REPORT
800 8168 018-34

Auftraggeber: Hesse GmbH & Co. KG
Sponsor (zweites): Warendorfer Straße 21
80075 Hamm

Betreff: Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-1
Re classification acc. to EN 13501-1

Prüfmateriale: Farbloses UV-Mehrschicht-Parkettlacksystem
Test Materiale: Colorless UV multilayer parquet varnish system

Berichtsdatum: 8. Dezember 2018
Date of Issuing: 8th December 2018

Hinweis: Der Klassifizierungsbericht wurde zweisprachig (deutsch/englisch) erstellt. In Zweifelsfällen ist der deutsche Wortlaut maßgeblich.
Warning: The classification report is issued bilingual (German and English). In case of doubt, the German wording is valid.

Seiner Klassifizierungsebene umfasst 1 Textblatt und 1 Beilage. Textblatt und Beilage sind mit unserem Druckzeug versehen. Die Herstellung und Veröffentlichung des Klassifizierungsberichts, soweit es selbst als auch in gewissen Hinsicht unter der Verantwortung der MPA, Universität Stuttgart, steht. Der Klassifizierungsbericht wird elektronisch als PDF-Datei, elektronisch unter Schutzschlüssel, email, Download und CD/DVD an den Auftraggeber.

Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart
Postfach 801140 - D-70511 Stuttgart
Telefon (0714) 893-0
Telefax (0714) 893-4000
Internet: www.mpa.uni-stuttgart.de

Stuttgart, den 8. Dezember 2018
Klassifizierung: T 871 S1 Bfl-s1
Basis: DIN EN 13501-1:2018-07
BSCSchrift-Codex: 503A0257000

ig/vsl


Contrôles des parquets

Appareil de contrôle de la puissance, modèle « Hamberger-Hobel »

Petite vis moletée (vis de calage) pour le réglage de la force d'essai

Grande vis moletée (vis de sécurité) pour sécuriser/desserrer la lame d'essai

Dispositif de chargement avec affichage

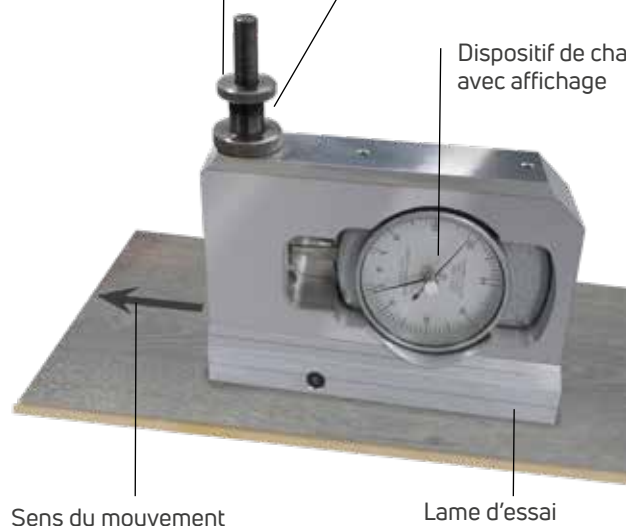

Sens du mouvement

Lame d'essai




Lorsque nous développons nos vernis pour parquet, nous accordons une grande importance à ce que la couche de finition offre une utilité élevée. C'est pourquoi nous réalisons des contrôles variés au sein du laboratoire de contrôle de Hesse.



Uadrillage (selon la norme DIN EN ISO 2409) : contrôle de l'accrochage



Résistance aux micro-rayures conformément à la norme EN 16094 pour : les revêtements de sol stratifiés, les revêtements de sol, les stratifiés haute pression, les surfaces hautement brillantes ou polies

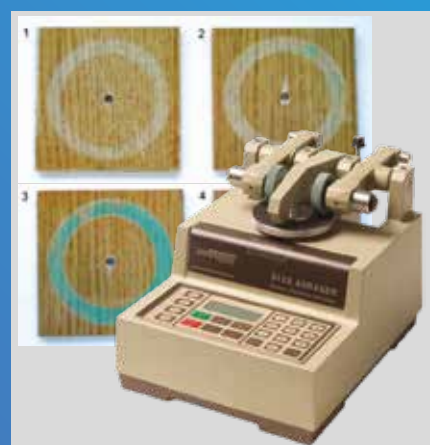

Test Taber : mesure la résistance à l'abrasion conformément à plusieurs normes

Remarques

Nos Informations Techniques sont constamment adaptées à l'état actuel de la technique et des prescriptions légales. Pour recevoir la fiche technique actuelle, consultez notre site www.hesse-lignal.de ou contactez le responsable commercial chez Hesse.

Les présentes données ont un caractère consultatif et sont présentées aux mieux de nos connaissances. Elles se basent sur des examens soigneux selon le niveau actuel de la technique. Une obligation légale ne peut pas en résulter. Nous vous renvoyons à nos Conditions de Paiement et de Livraison. La fiche de données de sécurité est mise à disposition selon la directive CE n° 1907/2006.

Version: 05.2023



Hesse Lignal
inspiring you

Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Str. 21
D-59075 Hamm
Tel. +49 2381 963 00
Fax +49 2381 963 849
info@hesse-lignal.de
www.hesse-lignal.com

