

Parketlakwerk Oppervlakteproducten voor de parketindustrie

Creatief - Innovatief - Duurzaam

- 
- Beitsen om te walsen
 - Primer
 - Grondlagen
 - Plamuur
 - Aflakken
 - Oliën
 - Reinigers en onderhoudsproducten

HESSE GMBH & CO. KG

De missie

Voor onze klanten uit de industrie, handel en commercie zijn wij de partner voor professionele oplossingen op het gebied van oppervlaktedesign „Made in Germany“, omdat:

- bij alles wat we doen, richten we ons op hoogwaardige probleemoplossingen voor onze klanten. Oplossingen voor onze klanten staan centraal, flexibel, snel en met een economisch gevoel voor proporties,
- door nauwe samenwerking met onze klanten en leveranciers zijn we in staat om zelfs de grootste individuele uitdagingen aan te gaan,
- we bieden een uitgebreid dienstenpakket in onze markten en leveren zo meer dan alleen producten,
- we zetten altijd trends in oppervlaktedesign trends zetten,
- we nemen verantwoordelijkheid voor mens, milieu en milieu en materialen,
- we zijn een competent en vriendelijk familiebedrijf dat je kunt aanraken.

» De interne en externe interactie met klanten en medewerkers wordt geflankeerd door duidelijk geformuleerde samenwerkingsregels. Het consequent bijhouden van afval en de 5S-methode leiden tot het continue verbeteringsproces.«





Het assortiment

Van Hamm tot de hele wereld - op basis van , 45.000 verschillende formuleringen produceert Hesse ongeveer 200 ton lakken en beitsen per dag. Bij de strategische ontwikkeling van het productassortiment ligt de nadruk vooral op milieuvriendelijke coatings op waterbasis, moderne systemen en producten gemaakt van duurzame grondstoffen.

Het DIN EN ISO 9001:2015-gecertificeerde van Hesse kwaliteitsmanagement garandeert een constant hoog kwaliteitsniveau.



Kwaliteit via technologie

Moderne productiefaciliteiten maken de veilige productie van kwaliteitsproducten mogelijk. Bij Hesse is kwaliteit stevig verankerd in alle processen. Technische veiligheid overwegingen en tests al tijdens de ontwikkeling van nieuwe producten of procestechnologieën.

Een team van experts op het gebied van ontwikkeling, planning productie, arbeidsveiligheid, milieubescherming en brandbeveiliging en technisch toezicht zorgen voor de implementatie. Constante verbetering van de arbeidsveiligheid, humanisering van werkplekken en voorzichtigheid van werknemers zijn het juiste recept.



Parketlakwerk

Producten voor de oppervlakbehandeling van industrieel geproduceerd parket

- Beitsen om te walsen
- Primer
- Grondlagen
- Plamuur
- Aflakken
- UV-oliën
- Oxi-Reactief-olie
- Oxidatief drogende oliën
- Reiniger en onderhoudsproducten

» Welke kleur u ook wilt, met perfect afgestemde beits wordt uw parket uniek.«

Product	Eigenschappen	Gebruik	Bestelaanwijzingen
Hesse HYDRO-UV Walsgrond HUW 8831	• elegante hout „anfeuerung“ • goede hechtingseigenschappen op verschillende ondergronden • elastisch	Hechtprimer om te walsen met uitstekende hechting aan de ondergrond en een goede hout „anfeuerung“. Het product kenmerkt zich door een goede elasticiteit. UV-hardend product op basis van onverzadigde acrylaatharsen, waterverdundbaar, gebruiksklaar.	Bestelnummer: HUW 8831 Verpakking: 25 kg
Hesse HYDRO-UV Walsgrond HUW 8888	• kan lazurend worden ingekleurd • goede overlakbaarheid met UV-lakken • voor verwerking met een gladde wals	UV-hardend product op basis van onverzadigde acrylaatharsen, waterverdundbaar, gebruiksklaar. Extreem elastische en hoogvullende HYDRO-UV primer om te walsen met uitstekende hechtingseigenschappen als voorbereiding voor het aflakken met UV-laksystemen.	Bestelnummer: HUW 8888 Verpakking: 25 kg
Hesse HYDRO-UV Walsgrond HUW 8888-x(kleur)	• snelle droging • goede hechting op ruw hout • voor de kleurvormgeving van parket	Ingekleurde, waterverdundbare primer voor het bereiken van beitsachtige kleureffecten op de meest uiteenlopende ruwe houtsoorten.	Bestelnummer: HUW 8888-x(kleur) Verpakking: 25 kg
Hesse UV Hechtprimer UG 7207 kleurloos	• goed schuurbaar • direct te gebruiken op hout • geschikt voor parket	Hesse UV Hechtprimer UG 7207 wordt gebruikt als eerste grondlaag bij UV-lakinstallaties waar een HYDRO Grondlak niet mogelijk is. Als UV hechtgrond zorgt de primer voor een ideale verbinding tussen het hout en de volgende grondlagen.	Bestelnummer: UG 7207 Verpakking: 25 kg

Beitsen om te walsen

Inspireer uw klanten met een modern kleurassortimenten! Met de verschillende kleurnuances kunt u uw assortiment nog mooier en gevarieerder maken.





Plamuur

Product	Eigenschappen	Gebruik	Bestelaanwijzingen
Hesse UV Plamuur UG 7181 kleurloos	• In de systeemopbouw om oppervlakken van echt hout op te bouwen in de parketindustrie.	Hesse UG 7181 is een UV hardende plamuur, speciaal voor de parketindustrie. Het product voor de zware plamuurwals is pasteus en heeft zeer goede vuleigenschappen.	Bestelnummer: UG 7181 Verpakking: 25 kg
Hesse UV Lichte plamuur UG 7230-0001 kleurloos	• zeer hoogvullend • voor lichte plamuurwalsen • ideaal voor parketlakwerk	Hesse UV Walsgrond UG 7230-0001 is een hoogviskeuze grondlak voor de lichte plamuurwals. Het UV-hardend product is geschikt voor een geslotenporige oppervlaktestructuur.	Bestelnummer: UG 7230-0001 Verpakking: 25 kg



Handplamuur

Hesse 2K UV Kleurplamuur UP 7167-(kleur)

Mengverhouding (gravimetrisch): 100 : 4 PE Verharder PR 8570

- snelle verdere verwerking
- voor het herstellen van oneffenheden en knoesten
- voor verwerking met de hand
- hoge laagdiktes mogelijk

De Hesse UV Kleur-Plamuur UP 7167-(kleur) is wat kleur betreft afgestemd op verschillende houtsoorten. Een snel proces is mogelijk, want de plamuur kan met de juiste straling, gevolgd door droging in de omgevingslucht al na 6 h verder worden verwerkt. De 2K handplamuur biedt een zeer goede hechting voor de volgende grondlagen en is goed schuurbaar. Door verhardertoevoeging zijn ook zeer grote laagdiktes mogelijk, die de hele nacht moeten doorharden.

Bestelnummer: ACACIA 6020-Y20R / UP 7167-0863



Grondlak

Product	Eigenschappen	Gebruik	Bestelaanwijzingen
Hesse UV Walsgrond UG 7582 kleurloos	• goede slijtwaarde • voor duurzame parketoppervlakken • heldere grondlak	Hesse UV Walsgrond UG 7582 kleurloos is een speciaal voor de parketindustrie ontwikkelde, UV-hardende en heldere grondlak. Het product heeft een goede slijtvastheid volgens de Falling Sand-methode en zorgt, afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid lak in de systeemopbouw, voor een ideale slijtagebestendigheid.	Bestelnummer: UG 7582 Verpakking: 25 kg
Hesse UV Walsgrond 7326-0001 kleurloos	• zorgt voor matte houtporiën • voor opennerf lakwerk	Deze UV-hardende grondlak is bijzonder geschikt voor matte opennerf systemen. Dankzij het matte uiterlijk gaan de poriën harmonieus op in het totaalbeeld van het oppervlak. Het product UG 7326-0001 is bruikbaar voor hard rubberen walsen in de systeemopbouw op Europees loofhout met grote poriën.	Bestelnummer: UG 7326-0001 Verpakking: 25 kg
Hesse UV Walsgrond UG 7347 kleurloos	• goede schuurbaarheid met goede transparantie • ideaal als aflaklaag van korundhoudende grondlakken • voor opennerf tot volgelakt lakwerk	Het Product UG 7347 is een schuurgrond die in de systeemopbouw wordt gebruikt als laatste grondlaag voor de schuurautomaat. De grondlaag kan dus idealiter als voorbereiding voor de daaropvolgende aflak worden geschuurd. Het UV-hardende product wordt vooral op korundhoudende grondlagen toegepast, zoals UG 7465.	Bestelnummer: UG 7347 Verpakking: 25 kg

Walsgrond

Product	Eigenschappen	Gebruik	Bestelaanwijzingen
Hesse UV Walsgrond UG 7595 kleurloos	• goede slijtvastheid voor bestendige parketoppervlakken • moeilijk ontvlambaar volgens DIN EN 13501	Heldere grondlak voor moeilijk ontvlambare parketopbouw met zeer goede slijtvastheid volgens Falling-Sand. Voldoet aan de classificatie Bfl-s1 van EN 13501 in de totale opbouw, zoals vermeld in het certificaat.	Bestelnummer: UG 7595 Verpakking: 25 kg
Hesse UV Walsgrond UG 7348 kleurloos	• uitstekende slijtvastheid, geschikt voor extreme belastingen • voor geribbelde en hard rubberen walsen	Hesse UV Walsgrond UG 7348 is een grondlak waarmee een uitstekende slijtvastheid wordt bereikt. Door de optimale formulering van deze lak worden de beste waarden bereikt volgens de Falling Sand-methode EN 14354, zodat u uiterst duurzame parketoppervlakken kunt produceren. Het product is bijzonder geschikt voor geribbelde en hard rubberen walsen.	Bestelnummer: UG 7348 Verpakking: 25 kg
Hesse UV Walsgrond 7467-0028 kleurloos, korundhoudend	• zeer duurzame parketoppervlakken • voor opennerf tot volgelakt lakwerk	Korundhoudende grondlak voor het produceren van uiterst duurzame parketoppervlakken. Het product heeft een uitstekende slijtvastheid bij de Taber-Abraser S-42 test. UG 7467-0028 is geschikt voor voor opennerf tot volgelakte afwerking om te walsen.	Bestelnummer: 7467-0028 Verpakking: 25 kg

Product	Eigenschappen	Gebruik																																
Hesse UV Wals-Toplak UU 7450x(glansgraad) kleurloos	• hoge vlekbestendigheid volgens DIN 68861 1B • hoge krasbestendigheid • goede bestandheid tegen inwerking van licht • goede zak-stabiliteit op de wals zonder glansgraadverschuiving • moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102-B1	UV Aflak voor sterk belaste oppervlakken. De lakfilm onderscheidt zich door een hoge resistentie tegen microkrassen en heeft bovendien een uitstekende vlekbestendigheid. Het product is in de gecertificeerd totale opbouw moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102-B1. Bestelaanwijzingen <table><tr><th>Bestelnummer</th><th>Glansgraad</th><th>Glansniveau</th><th>Verpakking</th></tr><tr><td>UU 74501</td><td>4 - 7</td><td>stompmat</td><td>25 kg</td></tr><tr><td>UU 74502</td><td>8 - 12</td><td>mat</td><td>25 kg</td></tr><tr><td>UU 74503</td><td>13 - 17</td><td>mat</td><td>25 kg</td></tr><tr><td>UU 74504</td><td>18 - 23</td><td>zijdemat</td><td>25 kg</td></tr><tr><td>UU 74505</td><td>24 - 29</td><td>zijdemat</td><td>25 kg</td></tr><tr><td>UU 74506</td><td>30 - 39</td><td>zijdeglanzend</td><td>25 kg</td></tr><tr><td>UU 74507</td><td>40 - 59</td><td>zijdeglanzend</td><td>25 kg</td></tr></table>	Bestelnummer	Glansgraad	Glansniveau	Verpakking	UU 74501	4 - 7	stompmat	25 kg	UU 74502	8 - 12	mat	25 kg	UU 74503	13 - 17	mat	25 kg	UU 74504	18 - 23	zijdemat	25 kg	UU 74505	24 - 29	zijdemat	25 kg	UU 74506	30 - 39	zijdeglanzend	25 kg	UU 74507	40 - 59	zijdeglanzend	25 kg
Bestelnummer	Glansgraad	Glansniveau	Verpakking																															
UU 74501	4 - 7	stompmat	25 kg																															
UU 74502	8 - 12	mat	25 kg																															
UU 74503	13 - 17	mat	25 kg																															
UU 74504	18 - 23	zijdemat	25 kg																															
UU 74505	24 - 29	zijdemat	25 kg																															
UU 74506	30 - 39	zijdeglanzend	25 kg																															
UU 74507	40 - 59	zijdeglanzend	25 kg																															
Hesse UV Wals-Toplak UU 75830 diamantlak	• zeer goed bestand tegen krassen • stompmat • met fluwelige haptiek	Stompmatte diamantlak op basis van onverzadigde acrylaatharsen. De UV-hardende aflak is geschikt voor opennerf tot volgelakte afwerkingen en heeft een bijzonder goede krasbestendigheid. Bestelaanwijzingen <table><tr><th>Bestelnummer</th><th>Glansgraad</th><th>Glansniveau</th><th>Verpakking</th></tr><tr><td>UU 75830</td><td>4 - 7</td><td>stompmat</td><td>25 kg</td></tr></table>	Bestelnummer	Glansgraad	Glansniveau	Verpakking	UU 75830	4 - 7	stompmat	25 kg																								
Bestelnummer	Glansgraad	Glansniveau	Verpakking																															
UU 75830	4 - 7	stompmat	25 kg																															
Hesse UV Diamant-Aflak UU 7587x(glansgraad)	• Diamantlak • zeer goede bestandheid tegen krassen • moeilijk ontvlambaar volgens DIN EN 13501 Bfl-S1	UV Diamant-Aflak UU 7587x(glansgraad)) is een bestendige toplak voor parketoppervlakken. Daarnaast heeft deze aflak goede applicatie-eigenschappen en een goede vloei. Het product kan worden gebruikt voor moeilijk ontvlambare vloeren en is bestand tegen mechanische en chemische belasting. Bestelaanwijzingen <table><tr><th>Bestelnummer</th><th>Glansgraad</th><th>Glansniveau</th><th>Verpakking</th></tr><tr><td>UU 75871</td><td>4 - 7</td><td>stompmat</td><td>25 kg</td></tr><tr><td>UU 75874</td><td>18 - 23</td><td>zijdemat</td><td>25 kg</td></tr><tr><td>UU 75876</td><td>30 - 39</td><td>zijdeglanzend</td><td>25 kg</td></tr></table>	Bestelnummer	Glansgraad	Glansniveau	Verpakking	UU 75871	4 - 7	stompmat	25 kg	UU 75874	18 - 23	zijdemat	25 kg	UU 75876	30 - 39	zijdeglanzend	25 kg																
Bestelnummer	Glansgraad	Glansniveau	Verpakking																															
UU 75871	4 - 7	stompmat	25 kg																															
UU 75874	18 - 23	zijdemat	25 kg																															
UU 75876	30 - 39	zijdeglanzend	25 kg																															
Hesse UV Wals-Toplak UU 7563x(glansgraad) diamantlak	• geschikt voor sportvloeren • met hernieuwbare grondstoffen	Aflak voor het lakken van vloeren, ook geschikt voor sportvloeren. Het product is gemaakt op basis van een speciaal recept van hernieuwbare grondstoffen. UV-Wals-Toplak is geschikt voor opennerf tot volgelakte afwerking met bijzonder goede krasbestendigheid. Bestelaanwijzingen <table><tr><th>Bestelnummer</th><th>Glansgraad</th><th>Glansniveau</th><th>Verpakking</th></tr><tr><td>UU 75631</td><td>4 - 7</td><td>stompmat</td><td>25 kg</td></tr><tr><td>UU 75635</td><td>24 - 29</td><td>zijdemat</td><td>25 kg</td></tr></table>	Bestelnummer	Glansgraad	Glansniveau	Verpakking	UU 75631	4 - 7	stompmat	25 kg	UU 75635	24 - 29	zijdemat	25 kg																				
Bestelnummer	Glansgraad	Glansniveau	Verpakking																															
UU 75631	4 - 7	stompmat	25 kg																															
UU 75635	24 - 29	zijdemat	25 kg																															




EXCIMERLAKKEN

Stompmat moet het zijn, maar ook bestendig! Met de excimer-technologie zult u uw klanten enthousiast maken: De extreem matte lakoppervlakken laten uw parket eruitzien alsof het onbehandeld is, maar geven het hout de grootst mogelijke bescherming. De microscopische rimpels in het oppervlak, die zijn ontstaan door de speciale bestralingstechniek, zorgen voor een matte glansgraden van minder dan 5 gloss.

Product	Eigenschappen	Gebruik
Hesse UV Excimer Toplak UU 74190 kleurloos	• extreem mat • vuilafstotend tegen microkrassen • zeer goed bestand tegen chemikaliën DIN 68861 1A • glanst niet op	Het gebruik van deze excimer-lak zorgt voor ultramatte oppervlakken: robuust en absoluut geschikt voor dagelijks gebruik tot groot genoegen van uw klanten. Classificatie volgens DIN EN 16094 Deel B in de belastingsgroep MSR B1 als zeer krasbestendig oppervlak. Op het haptisch zeer aangename oppervlak blijven geen vingerafdrukken achter (anti-fingerprint)
Bestelaanwijzingen		
Bestelnummer UU 74190	Glansgraad 2 - 5	Glansniveau stompmat
		Verpakking 25 kg

OXI-REAKTIV-SYSTEM

Met zeer korte droogtijden voor het geoliede parket

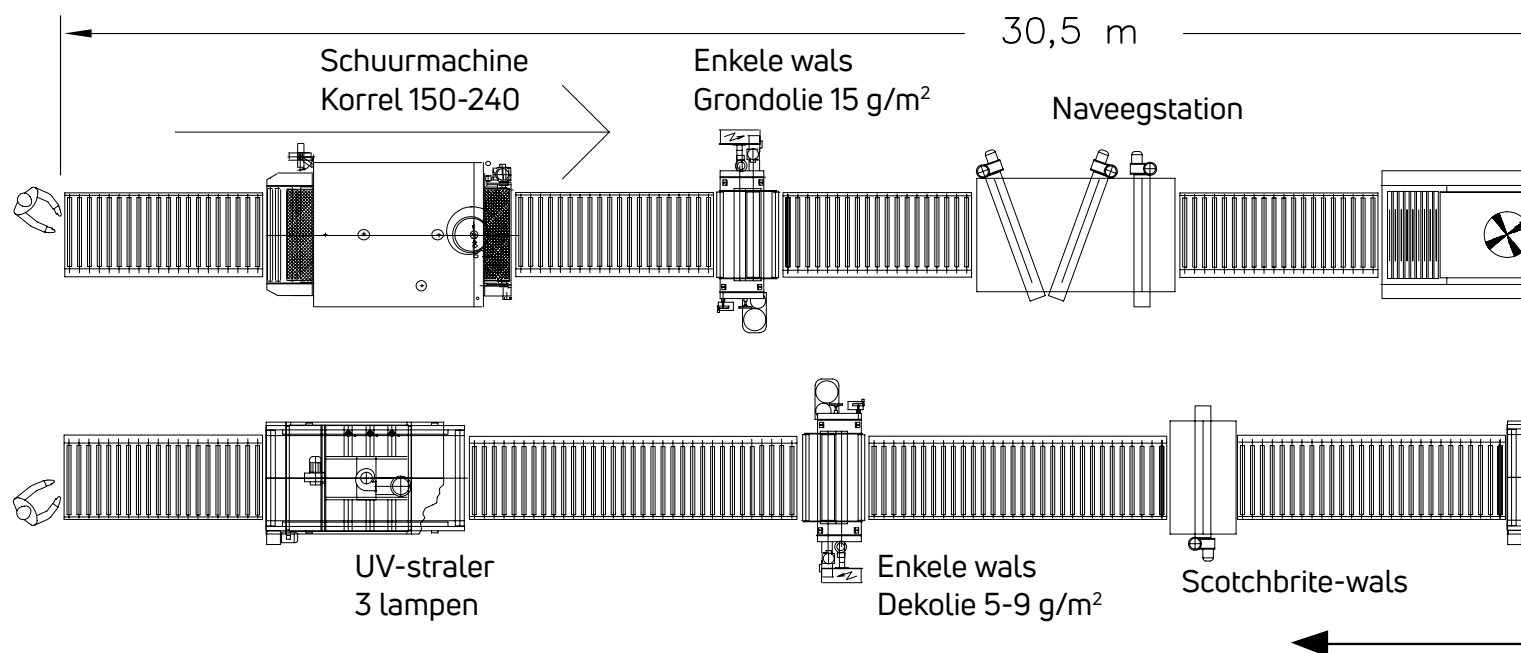

Product

Eigenschappen

Gebruik

Hesse Walz-Oxi-Reactief-Dekolie RO 79912

- oplosmiddelvrij (VOS)
- uiterst krasbestendig
- direct stapelbaar
- natuurlijke olie
- acrylaatvrij

Hesse Walz-Oxi-Reactief-Dekolie RO 79912 is een oplosmiddelvrije olie om te walsen, waarmee op industriële schaal zeer efficiënt geoliede houtoppervlakken kunnen worden geproduceerd. Door de olie te activeren met UV-straling kan het product tijdens het proces direct worden gestapeld. Het oppervlak wordt gekenmerkt door een extreem goede krasbestendigheid slijtvastheid.

Bestelaanwijzingen

Bestelnummer: RO 79912
Verpakking: 25 kg

Hesse Walz-Oxi-Reactief-Grondolie ROG 7985

- VOS vrij
- diffusie-openheid
- formaldehydevrij
- acrylaatvrij

UV-geactiveerde grondolie op basis van natuurolie, kleurloos, gebruiksklaar. Het product is wat betreft natuurlijkheid conform ÖNORM C 2380. Hoewel het een natuurlijke olie is, wordt hij op conventionele UV-coatinginstallaties verwerkt en kan hij onmiddellijk na de UV-activering verder worden verwerkt.

Bestelaanwijzingen

Bestelnummer: ROG 7985
Verpakking: 25 kg


Hesse Walz-Oxi-Reactief-Dekolie RO 79861

- ISO 22196 antibacteriële eigenschappen
- DIN 53429 diffusie-openheid
- formaldehydevrij
- acrylaatvrij

De Hesse wals-oxi-reactief olie ontwikkelt een mooie natuurhutoptiek en biedt uw producten een zeer bestendige en duurzame bescherming. Het product heeft een snelle doorharding en een goede krasbestendigheid. Wat betreft de verwerking en de directe verpakbaarheid op industriële installaties is het product vergelijkbaar met traditionele UV-coatings. Het product is wat betreft natuurlijkheid conform ÖNORM C 2380.

Bestelaanwijzingen

Bestelnummer: RO 79861
Verpakking: 25 kg

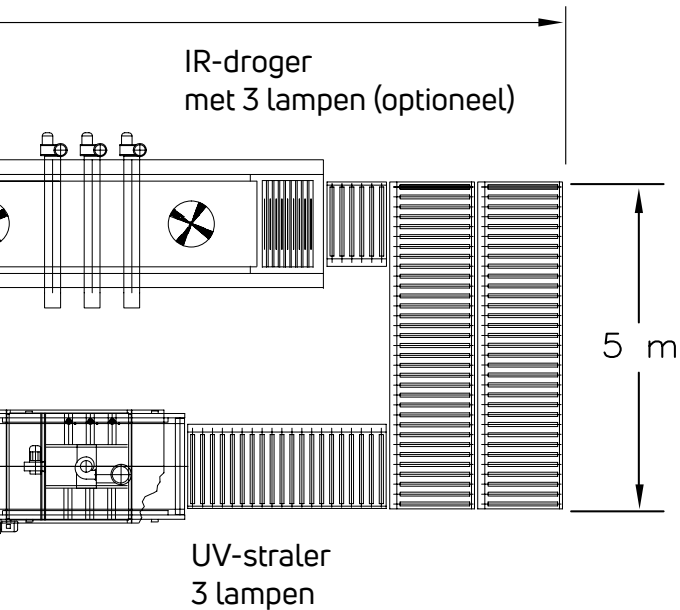

- **zeer bestendige en duurzame bescherming**
- **geschikt voor verpakking in minder dan 6 minuten**
- **bespaart tijd en kosten door geoptimaliseerde processen**
- **producten van natuurlijke oliën**
- **voortreffelijke krasbestendigheid en slijtvastheid**



OXI-REAKTIV-SYSTEM

Kleurloos of gekleurd?

Beide is mogelijk met het Hesse Walz Oxi-Reactive Oil assortiment

	Grondoliën	Dekoliën	Voordelen
Kleurloos af fabriek	ROG Een kleurloze grondolie. RWOG Grondolie als grondlaag op alkalische ondergronden, zoals rookeiken, thermohout	RO Een kleurloze dekolie. Wordt gebruikt op ROG/RWOG grondolie of bij gelaagde opbouw als grond- en dekolie in één	• Opbouw met slechts één RO product is mogelijk • Flexibel op de installatie af te kleuren met ROZ kleurpasta's om bv. kleurverschillen in het substraat te compenseren
Gekleurd af fabriek	ROP Een ingekleurde grondolie.	ROB Een ingekleurde dekolie om bijzondere effecten op te roepen.	• Reproduceerbare kleuren • Ready to use • Eenvoudig te hanteren



UV olie

Product	Eigenschappen	Gebruik
Hesse UV Wals-Olie-Finish UE 79890-0001 met vlamwerende uitrusting	• Voor paneel- en vloercoating, als natuurhouteffect op alle gebruikelijke houtsoorten	UV-hardend product op basis van met olie gemodificeerde acrylaatharsen, stompmat, kleurloos, gebruiksklaar. De UV Wals-Olie-Finish is geschikt voor het gronden en aflakken voor brandwerende coatings.
Bestelaanwijzingen		
Bestelnummer UE 79890-0001	Glansgraad 0 - 3	Glansniveau stompmat Verpakking 25 kg

Oxidatief drogende oliën

Product	Eigenschappen	Gebruik
Hesse FLOORCARE-OIL OE 52164	• zeer sneldrogende hardoliewas • vrij van lood- en kobalthoudende siccatieven • voor normale tot hoge belasting in het woongebied	Hesse FLOORCARE-OIL is een mengsel van natuurlijke oliën en met natuurlijke oliën gemodificeerde alkydharsen. Ondanks de lange verwerkingstijd droogt het product toch snel.
Bestelaanwijzingen		
Bestelnummer Verpakking	OE 52164 25 l	
Hesse COLOR-SOLID-OIL GB 1125x(glansgraad)- (kleur)	• sneldrogende natuurolie • oplosmiddelarm en dus een aangename geur • goede chemische bestandheid	Kleurig, extreem oplosmiddelarme en mild ruikende High Solid-natuurolie met een uitstekende mechanische en chemische bestandheid. Voor een kleurige oppervlaktevormgeving van exclusieve houtoppervlakken binnenshuis bij normale tot hoge belasting. Eenvoudig te verwerken en vrij van kobalt- en loodhoudende siccatieven. Optioneel te verharderen.
Bestelaanwijzingen		
Bestelnummer Verpakking	GB 1125x(glansgraad)-(kleur) 25 l	





Parketreiniger

Product	Eigenschappen	Gebruik	Bestelaanwijzingen
Hesse PROTECT-CLEANER PR 90	• waterverdunbaar onderhoudsmiddel voor parket • goede verzorgende werking, zelfs met lage dosering • biologisch afbreekbaar	Geconcentreerd reinigings- en onderhoudsmiddel op basis van pH-neutrale en biologisch afbreekbare tenside. Bij geringe vervuiling: reiniger mengen met water in de verhouding 1:100 (100 ml op 10 l water). Intensieve reiniging/onderhoud: hoge dosis tot max. 1 : 10 (100 ml op 1 l water). Breng de reinigings- en onderhoudsoplossing aan met een vochtige doek of vloermop. Het gewiste oppervlak heeft geen nabehandeling nodig. Na het drogen is het oppervlak direct belastbaar.	Bestelnummer: PR 90 Verpakking: 1 l
Hesse INTENSIVE-CLEANER PR 91	• waterverdunbare intensief reiniger • sterke reinigingswerking • biologisch afbreekbaar	Reinigingsmiddel voor houten vloeren, op basis van pH-neutrale en biologisch afbreekbare tenside met een sterk reinigende werking. PR 91 verdund in water gebruiken. Intensieve reiniging: Bij sterke vervuiling toevoeging tot max. 1 : 10 (100 ml PR 91 op 1 l water). Voor de reiniging van hydrolak-oppervlakken of bij geringere vervuiling toevoeging 1 : 500 (20 ml PR 91 op 10 l water).	Bestelnummer: PR 91 Verpakking: 1 l

Onderhoudsplan voor industriële parketoppervlakken

	witachtig geolied	natuurkleurend	verzegeld
Reiniging	PROTECT-CLEANER PR 90		
Intensieve reiniging	INTENSIVE-CLEANER PR 91		
Opfrissen	Onderhoudsolie OB 52542-0077	Onderhoudsolie OB 52542-0070	AQUA-REFRESHER OE 5670 AQUA-REFRESHER mat OE 5670-0001

Parketonderhoud



Product	Eigenschappen	Gebruik	Bestelaanwijzingen
Hesse Onderhoudsolie OB 52542-0070	• Opfrissen van geoliede parketvloeren • eenvoudige verwerking • zeer goed spreadend • voor een lange levensduur van uw vloer	Met deze onderhoudsolie kan de parketlegger de geoliede parketvloer weer opfrissen en nieuwe glans geven. Tegelijkertijd zorgt de olie voor het waardebehoud en een lange levensduur van het parket.	Bestelnummer: OB 52542-0070 Verpakking: 1 l
Hesse Onderhoudsolie OB 52542-0077 wit	• voor wit geoliede parketvloeren • voor het waardebehoud van oppervlakken • eenvoudige verwerking	De onderhoudsolie wit is ideaal voor het waardebehoud van lichte, geoliede parketvloeren. De eenvoudige verwerking zal de professionele parketleger overtuigen en zorgen voor tevreden eindklanten.	Bestelnummer: 52542-0070 Verpakking: 1 l
Hesse AQUA REFRESHER OE 5670	• waterverdunbaar onderhoudsmiddel voor parket • milieuvriendelijk • goed spreadend	Is een milieuvriendelijk onderhoudsmiddel voor sterk belaste oppervlakken die zijn afgewerkt met 2K HYDRO lak, UV-olie, UV-lakken en oxi-reactieve oliesystemen uit het Hesse parketassortiment. Het oppervlak wordt door het gebruik van Hesse AQUA-REFRESHER opgefrist. Bekraste en stompe oppervlakken worden weer mooi en verdere slijtage wordt vertraagd.	Bestelnummer: OE 5670 Verpakking: 1 l
Hesse AQUA REFRESHER OE 5670-0001 mat	• waterverdunbaar • voor mate parketvloeren • vertraagd slijtage	Als extreem mat onderhoudsmiddel frist het matte parketoppervlakken op. Hierbij behoudt de vloer ook na het onderhoud zijn matte uiterlijk. Geschikt voor UV gelakte en met oxi-reactieve oliën behandelde vloeren van kant-en-klaar parket.	Bestelnummer: OE 5670-0001 Verpakking: 1 l

PoreGuard

- **lakt ook de nerven, niet alleen het oppervlak**
- **opennerf uiterlijk**
- **elegant houtnerfpatroon, niet dik**
- **gemakkelijk te reinigen**
- **vloeren gaan lang mee**
- **voor moderne UV-walsstraten**



Het probleem bij het lakken van geborstelde houtsoorten door middel van walsapplicatie is dat de nerven er onnatuurlijk gaan uitzien doordat ze deels zijn gevuld, of bij opennerf lakwerk niet compleet benat worden. In het eerste geval gaat het gewenste natuurlijke houtnerfpatroon verloren. In het tweede geval kunnen de poriën door het gebruik als parketvloer donkere verkleuringen krijgen, die met gebruikelijke reinigingsmaatregelen niet meer weg te krijgen zijn.

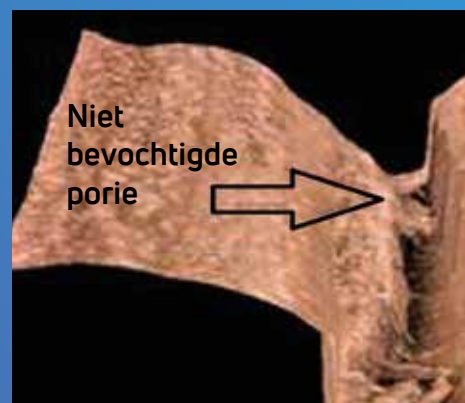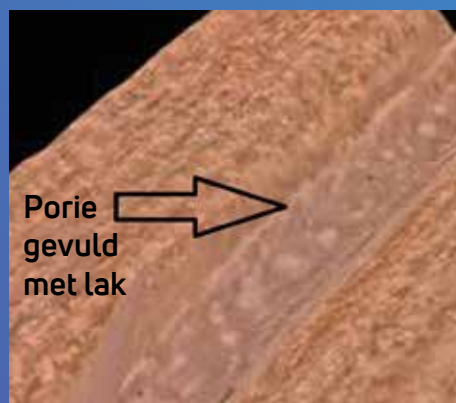




» POREGUARD – Geen angst meer voor vuile nerven «

De nieuwe, gepatenteerde procedure maakt gebruik van conventionele, licht gemodificeerde walsinstallaties en een afgestemd lakconcept om de nerven zodanig te lakken dat ook de flanken en de basis van de nerven worden gelakt en daardoor ongevoelig worden voor vervuiling.

Daartoe wordt de lak in de nerven gedrukt en door borstelen gedeeltelijk weer verwijderd, waardoor het natuurlijk ogende, opennerfbeeld wordt hersteld. Zoals te zien op de microscopie-beelden, is de nerfwand volledig bedekt met lak, zodat er geen ruwe plekken meer kunnen verkleuren door blootstelling aan vuil.

Dit opent nu de mogelijkheid om gestructureerde parketvloeren te gebruiken in druk bezochte openbare ruimtes.

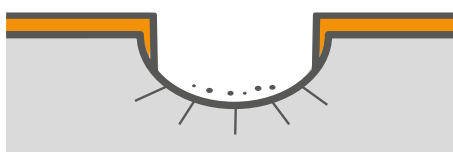

zonder POREGUARD



met POREGUARD

Duurzaam parket

Duurzaam parket voor milieubewuste klanten wordt steeds belangrijker. Om u een passende oplossing te geven voor oppervlakteveredeling, hebben wij bijzonder milieuvriendelijke lakken en oliën in ons assortiment; hetzij omdat ze een hoog gehalte hernieuwbare grondstoffen hebben, hetzij omdat ze een bijzonder recept hebben voor een gezond woonklimaat.



Oppervlakbehandeling met hernieuwbare grondstoffen

- Opbouw met oxidatief drogende oliën
- Oxi-Reactief-oliesysteem met natuurlijke oliën
- UV-lakken met bindmiddelen van hernieuwbare grondstoffen

Producten voor een gezond woonklimaat




Veel producten in de bouw worden tegenwoordig door het ECO-instituut getest op schadelijke stoffen en emissies. Ook voor ons heeft de veiligheid van de gebruiker een hoge prioriteit. Daarom hebben wij veel producten in ons assortiment waarmee u een parketvloer kunt maken die voldoet aan de ECO-normen.



- Classificatie van het brandgedrag volgens EN 13501 Bfl-s1

- gebruikte producten:
 - HUW 8888 Walsprimer
 - UG 7594 Lichte plamuur
 - UG 7595 Grondlak
 - UU 75874 Diamantlak

» Vooral in openbare ruimtes is vaak een moeilijk ontvlambare opbouw vereist. Hesse heeft speciale producten ontwikkeld waarmee u moeilijk ontvlambare vloeren kunt produceren volgens EN 13501. «

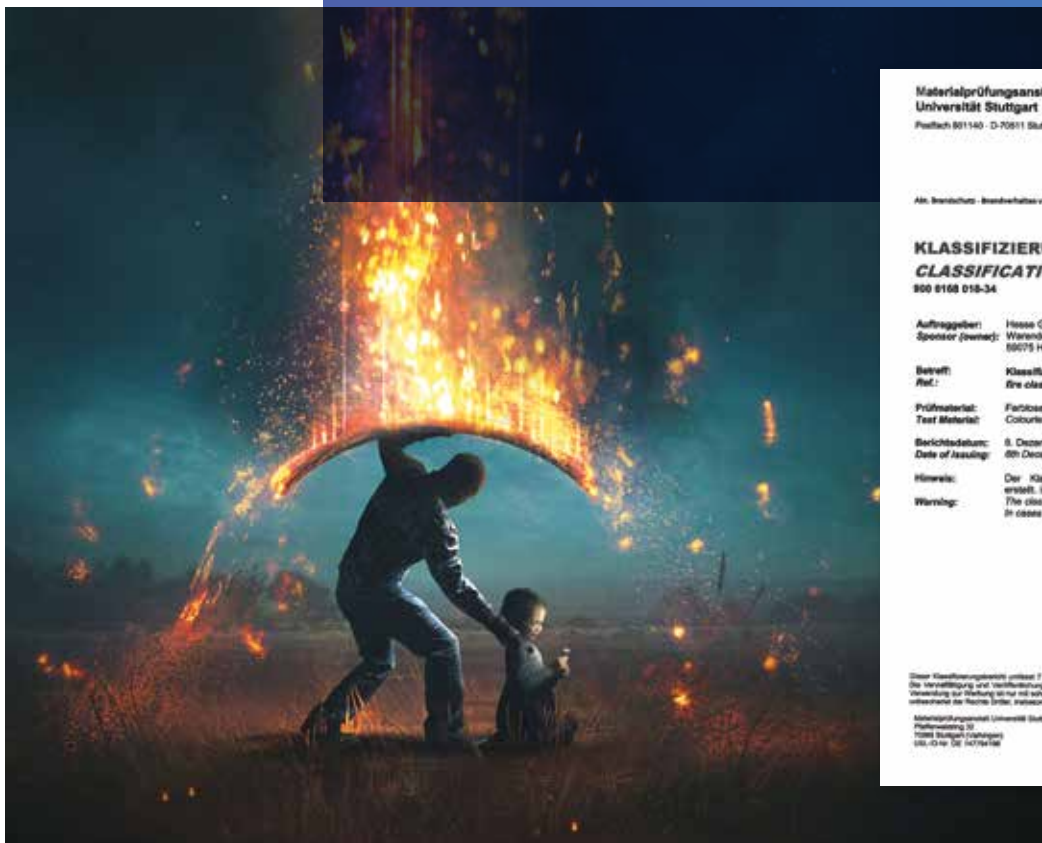

Materialprüfungsanstalt
Universität Stuttgart
Postfach 801140 · D-70511 Stuttgart

MPA Materialprüfungsanstalt
Universität Stuttgart

Abn. Brandschutz - Brandverhalten von Bauteilen / Reaktion zu Feuer Klass. Nr. / Brand Nr. 4030

KLASSIFIZIERUNGSBERICHT
CLASSIFICATION REPORT
800 0168 018-34

Auftraggeber: Hesse GmbH & Co. KG
Sponsor (owner): Wandurfer Straße 21
80075 Hannen

Betreff: Klassifizierung des Brandverhaltens nach **EN 13501-1**
Ref.: Ihre classification acc. to **EN 13501-1**

Prüfmateriel: Farbloses UV-Mehrschicht-Parkettlacksystem
Test Materiel: Coburluss UV multilayer parquet varnish system

Berichtsdatum: 8. Dezember 2018
Date of Issuing: 8th December 2018

Hinweis: Der Klassifizierungsbericht wurde zweisprachig (deutsch/ english) erstellt. In Zweifelsfällen ist der deutsche Wortlaut maßgeblich.
Warning: The classification report is issued bilingual (German and English). In cases of doubt, the German wording is valid.

Sieher Klassifizierungsgemeinschaft umfasst 7 Teststellen und 1 Beträge. Teststellen und Beträge sind mit unseren Zertifikaten versehen. Die Veranlassung und Verantwortlichkeit der Klassifizierungsgemeinschaft, sowohl in selbst als auch in gemeinsamen Mitglied sowie die Verantwortung zur Haftung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der MPA Universität Stuttgart zulässig. Der Klassifizierungsgemeinschaft wird unterzeichnet der Bericht. Im Falle eines anderen Schutzrechts, selbst, Gemeinschaft und Universität Stuttgart.

Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart
Postfach 801140 · D-70511 Stuttgart
Telefon (0714) 893-0
Telefax (0714) 893-4000
Internet: www.mpa.uni-stuttgart.de

Stuttgart, den 8. Dezember 2018
Klassifizierung: T 271 S1 Bfl S1
Betreiber: DEFI 888 0401 181 181 181
BSCSchrift-Code: 50A0257000

og/val2

Parketttests

Krastester, model „Hamberger-Hobel“

Kleine kartelschroef (stelschroef) voor het instellen van de testkracht

Grote kartelschroef (borgschroef) voor het vastzetten/losmaken van de testsnede

Belastingsinrichting met weergave



Bewegingsrichting

Testsnede



Bij de ontwikkeling van onze parketlakken leggen wij grote nadruk op een hoge gebruiksgeschiktheid van de laklaag. Daarom worden er in het testlaboratorium van Hesse allerlei tests uitgevoerd.



Gitterschnitt (volgens DIN EN ISO 2409):
Hechtingstest



Microkrassen volgens EN 16094 toepassing: Laminaat, vloerbedekking, hogedruklaminaat, hoogglanzende of gepolijste oppervlakken



Taber test: Bepaling van de slijtvastheid volgens diverse normen

Tips

Onze technische informatie wordt constant aangepast aan de nieuwste stand van de techniek en de wettelijke voorschriften. De meest actuele versie vindt u op het internet onder www.hesse-lignal.com. Natuurlijk kunt u ook navraag doen bij uw Hesse-adviseur. Deze informatie heeft een adviserend karakter en is naar beste weten en op basis van zorgvuldig technisch onderzoek opgesteld. Ze zijn op geen enkele wijze juridisch bindend. Bovendien verwijzen we naar onze Algemene Voorwaarden. Het veiligheidsblad wordt volgens de verordening (EG) nr. 1907/2006 ter beschikking gesteld.

Datum: 07-2026



Hesse Lignal
inspiring you

Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Str. 21
D-59075 Hamm
Tel. +49 2381 963 00
Fax +49 2381 963 849
info@hesse-lignal.de
www.hesse-lignal.com

