


FANTASTIC-BRILLANT i jego indywidualne właściwości

Wszechstronny – Fantastyczny – Klarowny

- 
- Bardzo odporny na zadrapania, przezroczysty lakier o wysokim połysku
 - Indywidualny dobór utwardzacza do stosowanego procesu
 - Optymalnie dostosowany do rodziny produktów FANTASTIC
 - Zdalny do polerowania i szlifowania

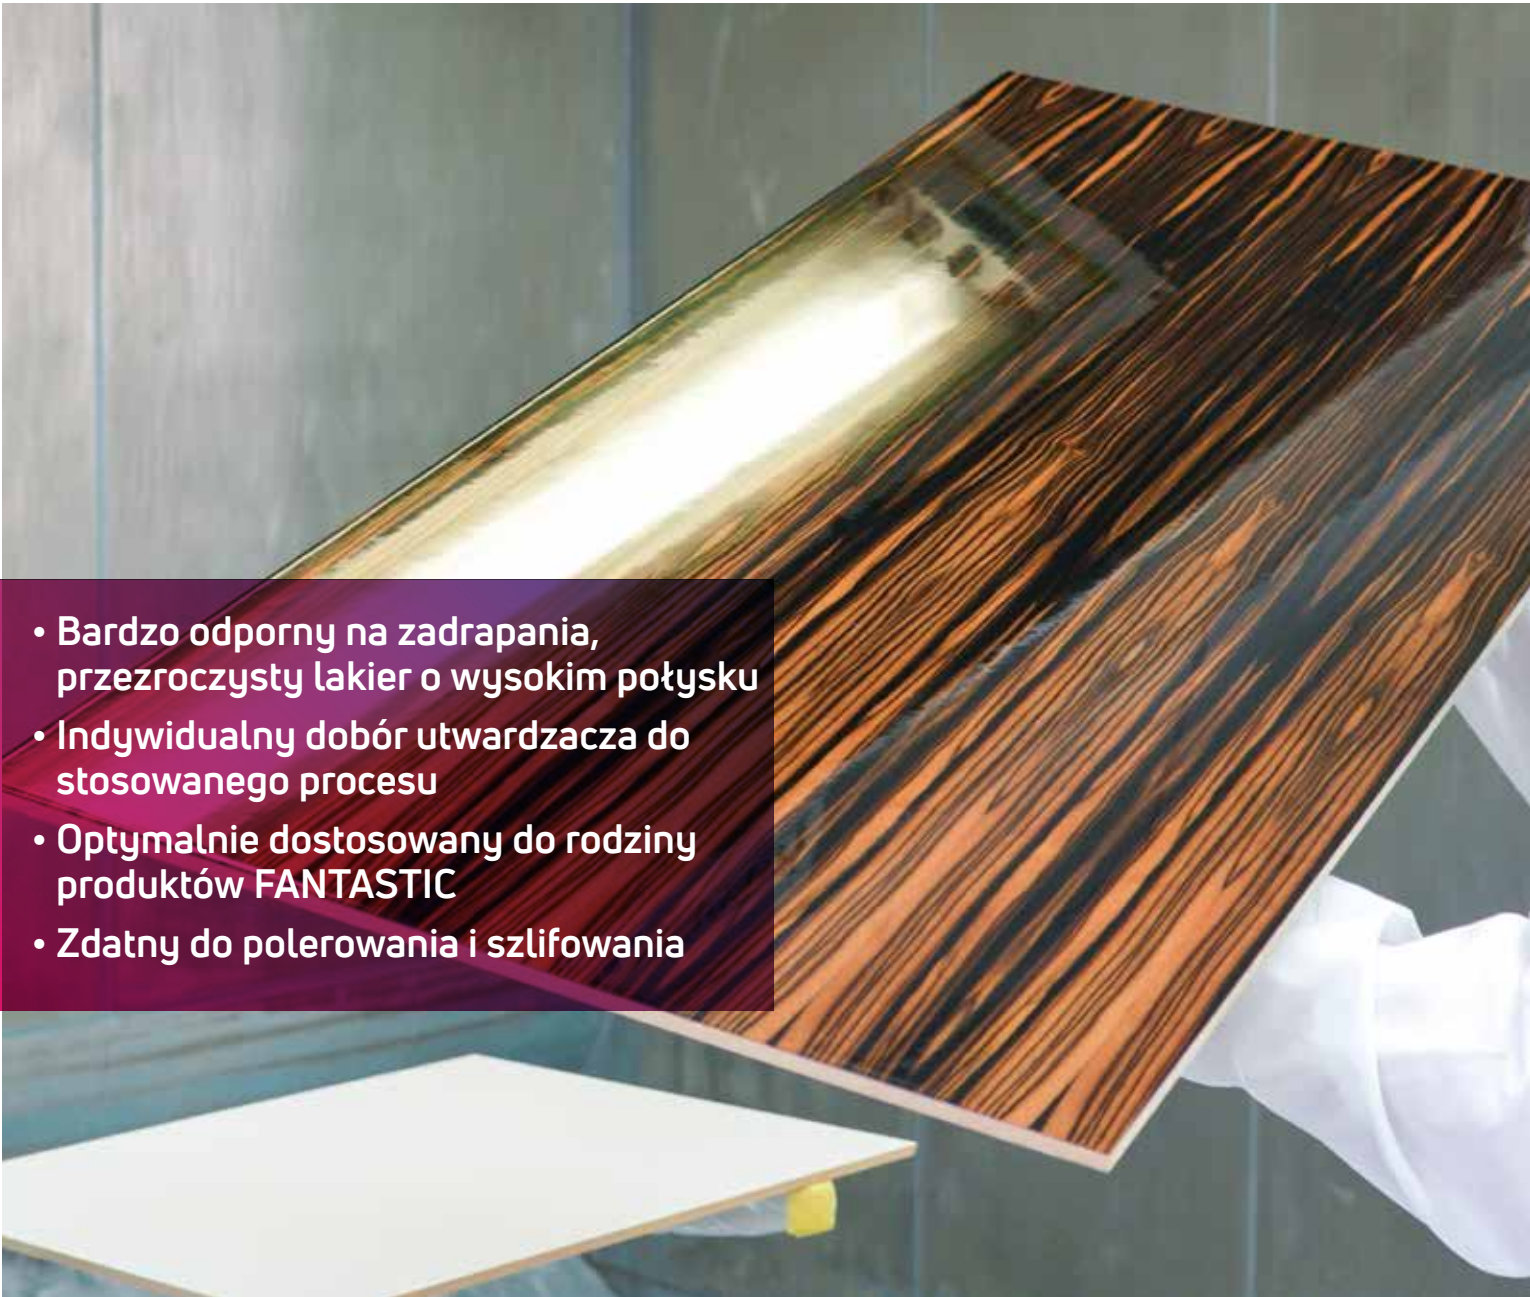

FANTASTIC-BRILLANT DU 48799

- Ustawienie dostosowane do uwarunkowań każdego procesu dzięki sześciu opcjonalnym wariantom utwardzania
- **NOWOŚĆ:** lakierowanie końcowe FANTASTIC-COLOR

FANTASTIC-BRILLANT to wspaniałe dopełnienie asortymentu FANTASTIC w segmencie produktów do wysokiego połysku. Ten materiał można stosować jako bezbarwną powłokę w ramach lakierowania końcowego już zagruntowanych powierzchni drewna surowego lub jako lakier nawierzchniowy dla FANTASTIC-COLOR. Standardowo lakier FANTASTIC-BRILLANT utwardza się za pomocą Utwardzacza PUR DR 4071.

Możliwości zastosowania obejmują pełny zakres zabudowy wnętrz i zabudowy sklepowej – w tym także kuchnie, łazienki oraz wykończenie wnętrz statków.

Dodatkowe warianty utwardzania pozwalają dostosować właściwości produktu przy uwzględnieniu istniejących uwarunkowań procesowych. Dzięki temu FANTASTIC-BRILLANT można przygotować tak, aby np. zapewnić krótszy czas schnięcia, niższe przenikanie pyłu lub wyższą odporność chemiczną.

Wszechstronny – Fantastyczny – Klarowny

	Wynik	Utwardzacz	Mieszanina	Wskazówka
	Certyfikacja zewnętrzna	DR 4071	(objętościowo) 5 : 2 (grawimetrycznie) 100 : 40	Utwardzenie standardowym utwardzaczem rodziny FANTASTIC Trudnopalność wg IMO oraz DIN EN 13501.
	Uniwersalne utwardzenie	DR 4070	(objętościowo) 5 : 2 (grawimetrycznie) 100 : 40	Do zastosowań bez specyficznych wymagań.
	Wysoka chemiczna odporność	DR 4078	(objętościowo) 5 : 2 (grawimetrycznie) 100 : 40	Najwyższa odporność chemiczna w porównaniu do innych wariantów utwardzenia.
	Najwyższa jakość	DR 4076-0001	(objętościowo) 10 : 3 (grawimetrycznie) 100 : 31	Najlepsze parametry odnośnie szlifowania lakieru, odporności na zadrapanie, klarowności oraz możliwości polerowania.
	Najszybsza powłoka o wysokim połysku	DR 4085	(volumetrisch) 3 : 1 (grawimetrycznie) 100 : 35	Najszybsza powłoka o wysokim połysku wśród wariantów utwardzania. Powierzchnia wysokopołyskowa w kilka godzin.
	Najniższe przenikanie pyłu	DR 4096-0002	(objętościowo) 2 : 1 (grawimetrycznie) 100 : 50	Bardzo szybkie przysychanie. Dlatego bardzo odporny na przenikanie pyłu. Idealny w przypadku nieoptymalnych warunków podczas lakierowania pod wysoki połysk.



Numer katalogowy:

FANTASTIC-BRILLANT wysoki połysk DU 48799

Połysk 85 ° (gloss) ≥ 90

Wielkość pojemnika 5 l, 25 l



Hesse Lignal
inspiring you

Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Str. 21
D-59075 Hamm

Tel. +49 2381 963 00
Fax +49 2381 963 849

info@hesse-lignal.de
www.hesse-lignal.com



Dalsze informacje o produktach
FANTASTIC-BRILLANT



Zainspiruj swoich
klientów eleganckimi
powierzchniami
pokrytymi lakierami
FANTASTIC:

Jeszcze dziś zamów
bezpłatny wzornik w
atrakcyjnym formacie A4.

