

Olej-Oksy-Reaktywny do Nakładania Walcem

Naturalne olejowanie z prędkością światła.

- 
- Ekologiczny – na bazie oleju naturalnego
 - Naturalna optyka matowa
 - Certyfikat Ö-Norm C 2380

Do przemysłowego powlekania płaskich elementów. Parkiet – Drzwi – Meble – Panele

Najkrótszy czas suszenia do uzyskania gotowego elementu

Za pomocą oleju oksy-reaktywnego do nakładania walcem można powlekać parkiet, meble, drzwi i panele, nadając im odporną i trwałą ochronę. Ponadto powierzchnia zyska odporność na zadrapania, której nie można zapewnić klasyczną powłoką olejową.

Skróć cykle produkcyjne w swoim zakładzie! Od drewna surowego aż do produktu gotowego do pakowania w ciągu mniej niż 6 minut. Oszczędzaj czas i koszty, rezygnując z uciążliwego składowania pośredniego. Olej-oksy-reaktywny Hesse do nakładania walcem pomoże zoptymalizować procesy wytwórcze.


Jeszcze dziś umów się na spotkanie z doradcą i przekonaj się o zaletach naszego innowacyjnego oleju.



Bezbarwny lub barwny? Obie możliwości są dostępne przy użyciu olejów oksy-reaktywnych Hesse do nakładania walcem

	Oleje gruntujące	Oleje kryjące	Zalety
Bezbarwny fabrycznie	ROG Bezbarwny olej gruntujący RWOG Olej gruntujący do wstępnego powlekania alkalicznych podłoży, takich jak dąb odymiany, drewno poddane obróbce termicznej	RO Bezbarwny olej kryjący. Stosuje się na oleju gruntującym ROG/RWOG lub w powłoce warstwowej jako olej podstawowy i kryjący w jednym	- Powłoki są możliwe przy użyciu zaledwie jednego produktu RO - Elastyczne barwienie w instalacji stosującej pasty barwne ROZ, aby np. wyrównać różnice odcieni w podłożu
Barwny fabrycznie	ROP Zabarwiony olej gruntujący	ROB Zabarwiony olej kryjący, do tworzenia specjalnych efektów	- Powtarzalne odcienie - Gotowy do użycia - Proste użycie

Wystarczy mniej niż 6 minut, aby otrzymać produkt gotowy do pakowania!

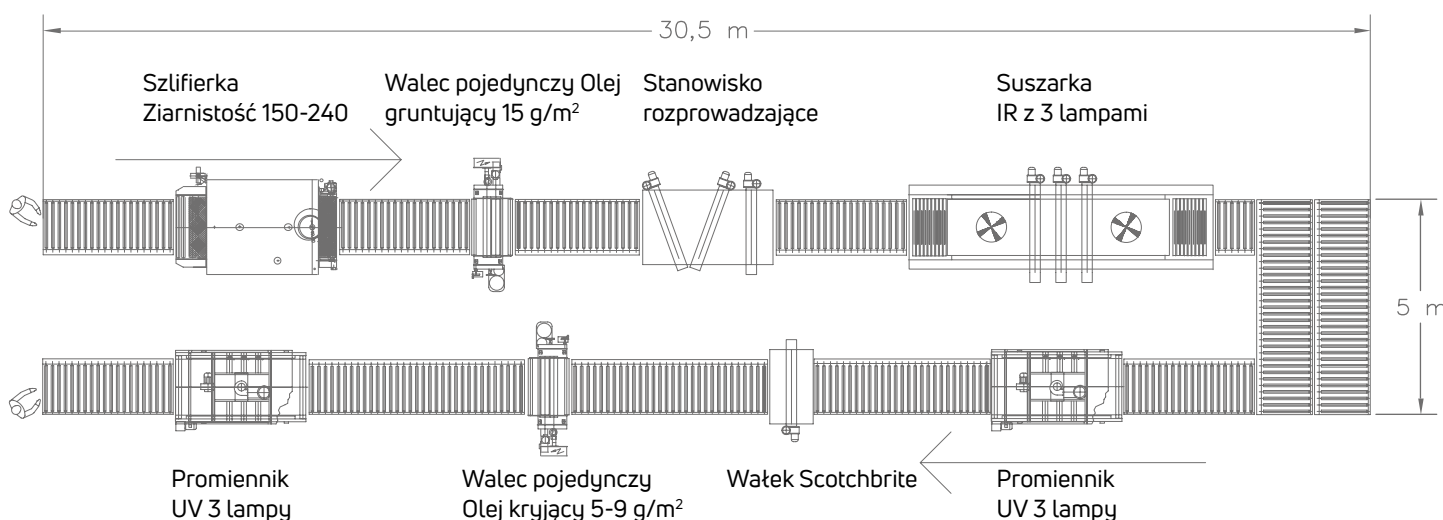

Szybciej. O wiele szybciej

Czas suszenia (konkurencja)



- Suszenie 16 h
- Dalsza obróbka
- Nadawanie koloru
- Suszenie 16 h
- Pakowanie
- Nakład czasu min. 48 h

Czas suszenia – olej-oksy-reaktywny Hesse do nakładania walcem



- Suchy w ciągu < 6 minut
- Gotowa powierzchnia z natychmiastową możliwością pakowania
- Pakowanie
- Oszczędność czasu względem konkurencji 48 h



Hesse Lignal
inspiring you

Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Str. 21
D-59075 Hamm

Tel. +49 2381 963 00
Fax +49 2381 963 849

info@hesse-lignal.de
www.hesse-lignal.com



Hesse GmbH und Co. KG
z.H. Herrn Dipl.-Ing. Markus Rosenhövel
Warendorfer Str. 21
59075 Hamm
DEUTSCHLAND

2016-06-13
Dr. Günzberger / anita.guenzberger@ofi.at
Standort 2100 Wien Neustadt, Viktor Kaplan Str. 2

**Betreff: Produktgruppeneinstellung nach ÖNORM C 2380:2008 für die Produkte
„Hesse Walz-Oxi-Reaktivöl RO 79861“, „Hesse Walz-Oxi-Reaktivöl RO 79851“, bzw.
„Hesse Walz-Oxi-Reaktivöl RO 7985“**

Sehr geehrter Herr Dipl.-Ing. Rosenhövel

Sie haben uns am 23.05.2016 schriftlich mit der Produktgruppeneinstellung der o.s. Produkte nach ÖNORM C 2380 beauftragt. Die Produktgruppeneinstellung erfolgte vom 24.05. bis zum 10.06.2016 nach Punkt 4 der ÖNORM C 2380.

Laut Angaben des Auftraggebers enthalten die gegenständlichen Produkte jeweils eine Bindetelkombination bestehend aus 2 Einzelkomponenten. Beide Einzelkomponenten bestehen, laut Angaben der jeweiligen Hersteller, aus zumindest zu 90% natürlichen Rohstoffen.

Punkt 4 der ÖNORM C 2380 besagt: „Alle natürlichen Beschichtungsstoffe gelten nur jene, deren Bindetel zu mindestens 90% aus natürlichen Rohstoffen bestehen.“

Somit waren die Produkte

„Hesse Walz-Oxi-Reaktivöl RO 79861“,
„Hesse Walz-Oxi-Reaktivöl RO 79851“, bzw.
„Hesse Walz-Oxi-Reaktivöl RO 7985“

jeweils als „natürliches Öl“ nach ÖNORM C 2380:2008 einzustufen.

Wir hoffen, Ihnen mit der Durchführung unserer Arbeit helfen zu haben, stehen für eventuelle Rückfragen gerne zur Verfügung und verbleiben mit freundlichen Grüßen

Rita Gensdörfer
Ing. Rita Gensdörfer
Sachbearbeiter



Dr. Anita Günzberger
Verehrlicher Prüfer

Öfi Technologie & Umwelttechnik
E-Mail: E-Mail-Adresse
Telefon: +43 (0)1 40 20 21-4
office@ofi.at
www.ofi.at

Standort:
1050 Wien, Praterstrasse 10, 1. Stock, 1050
Büro: Praterstrasse
1050 Wien, Praterstrasse 10, 1. Stock
1050 Wien, Praterstrasse 10, 1. Stock

Herstellung: 1050 Wien, Praterstrasse 10, 1. Stock, 1050 Wien, Praterstrasse 10, 1. Stock
Herstellung: 1050 Wien, Praterstrasse 10, 1. Stock, 1050 Wien, Praterstrasse 10, 1. Stock

