



Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Str. 21
D-59075 Hamm
Tel. +49 2381 963 00
Fax +49 2381 963 849
info@hesse-lignal.de
www.hesse-lignal.com



Dalsze informacje
o PUR DECORATIVE-
METAL




Zainspiruj swoich
klientów efektem
PUR DECORATIVE-
METAL:

Jeszcze dziś zamów
bezpłatny wzornik w
atrakcyjnym formacie A4.




PU DECORATIVE- METAL

Zachwycające wnętrza dzięki powłokom z lakieru metalicznego

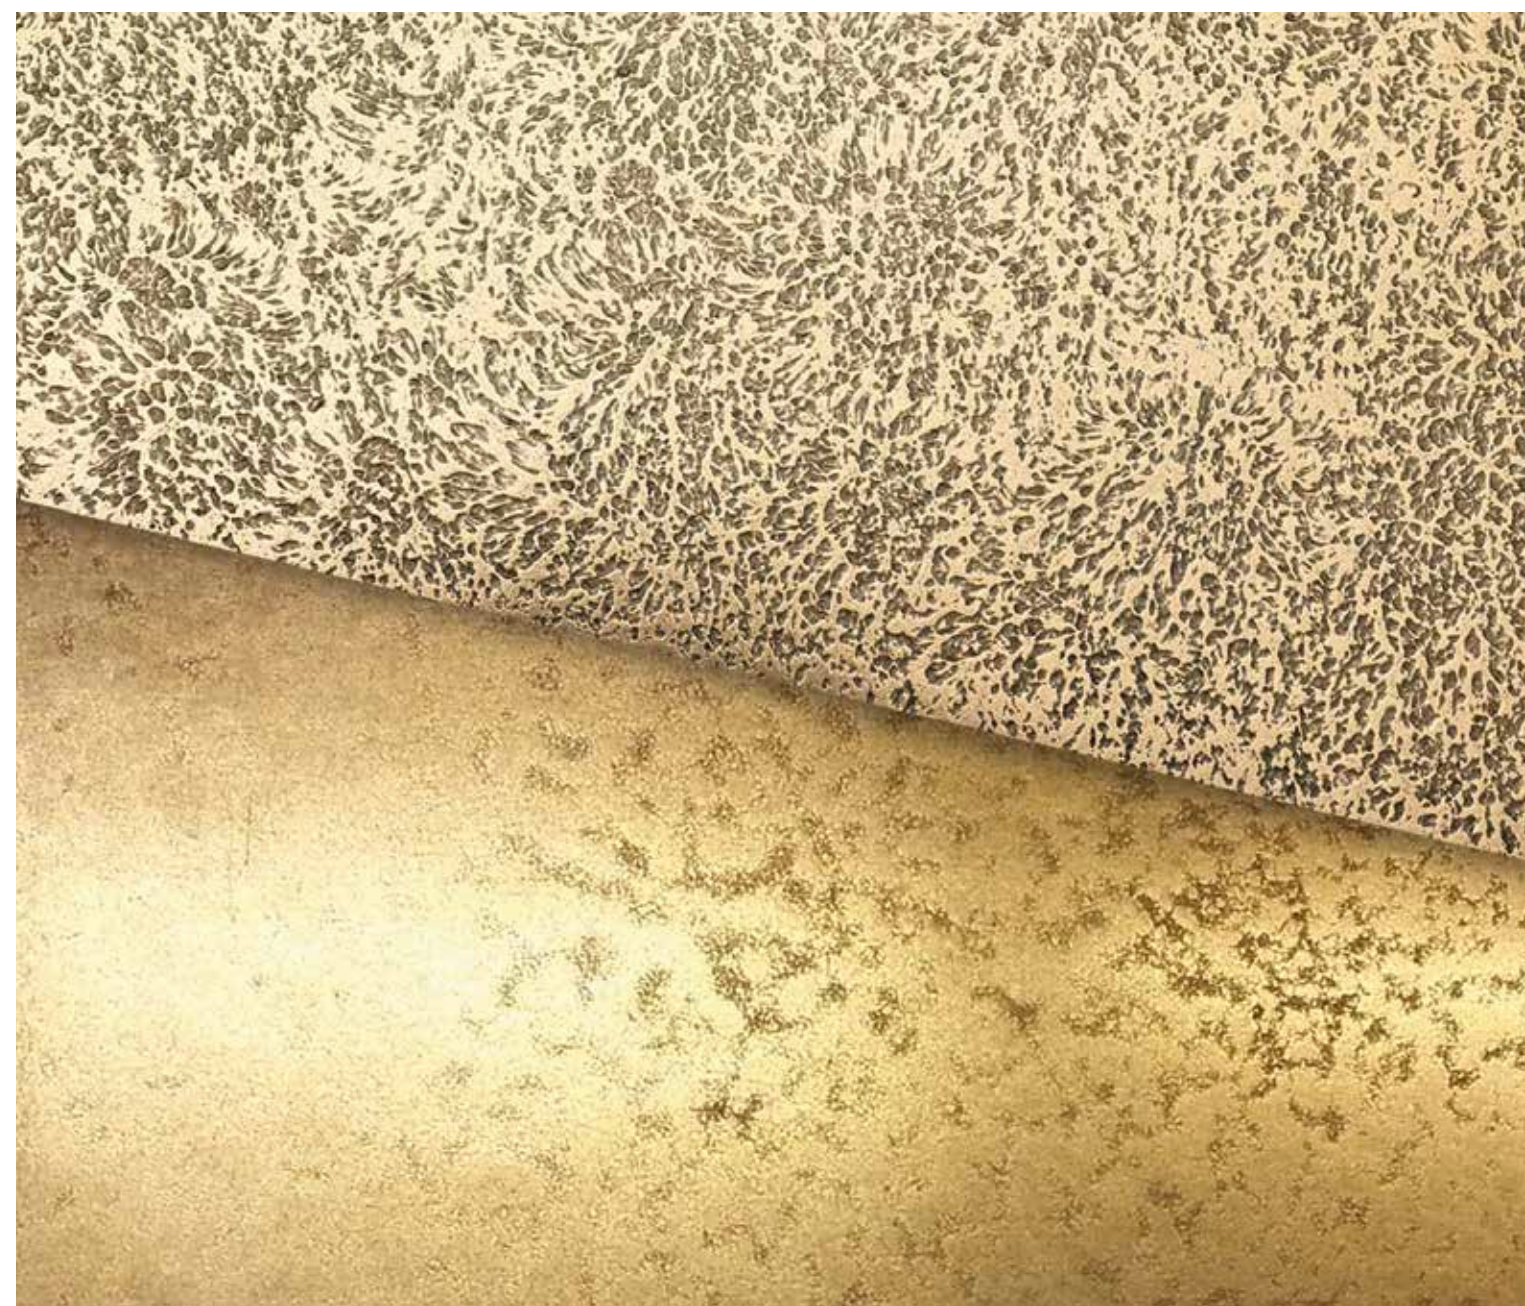

Numer zamówienia: XEDMP | Stan: Sierpień 2023

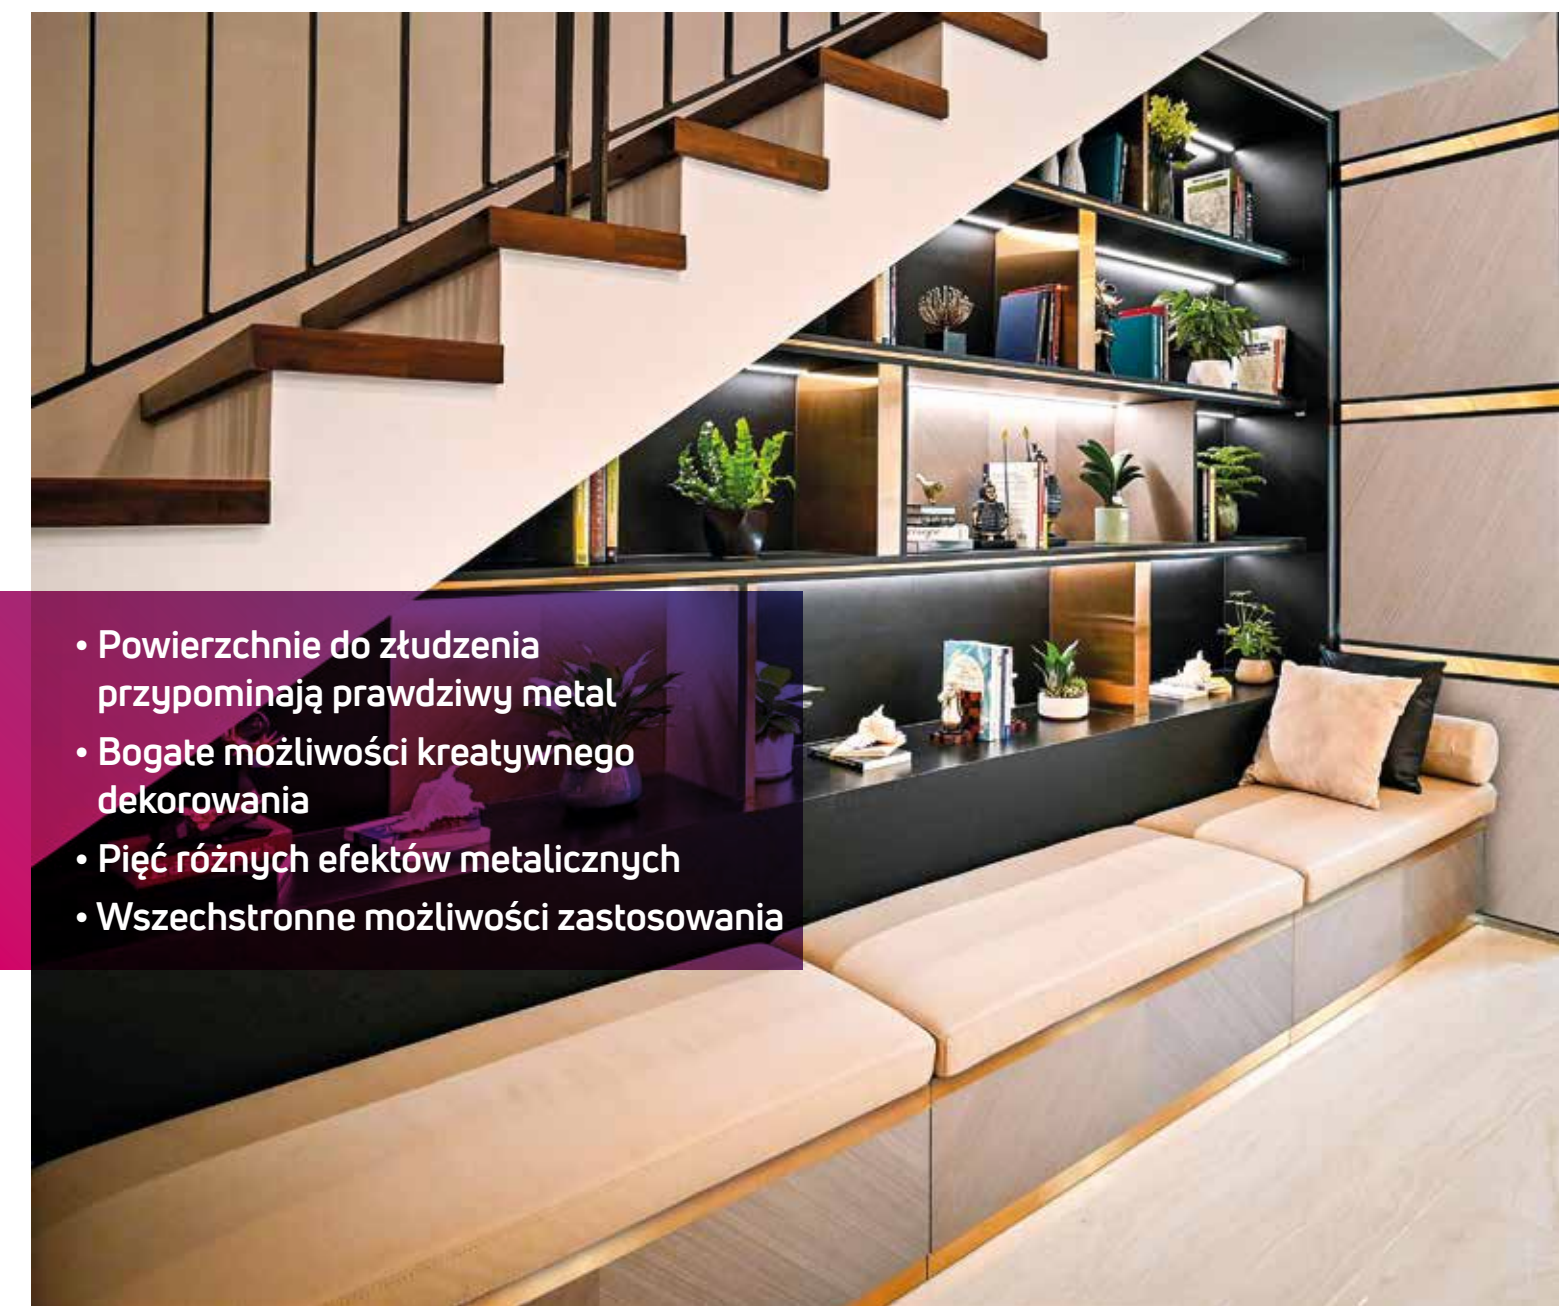

- Powierzchnie do złudzenia przypominają prawdziwy metal
- Bogate możliwości kreatywnego dekorowania
- Pięć różnych efektów metalicznych
- Wszechstronne możliwości zastosowania

PU DECORATIVE-METAL

W branżach meblarskiej i zabudowy wnętrz powierzchnie metalowe są powszechnie stosowane. Są trwałe, uniwersalne i można je łączyć z innymi materiałami. Ponadto ich ciepły lub chłodny połysk nadaje produktom wyjątkowej elegancji. Seria produktów PUR DECORATIVE-METAL ma wszechstronne zastosowanie i nadaje się do wielu materiałów podłożowych. W momencie nanoszenia udział metali w mieszaninie składników tworzących produkt wynosi 80 %. Dzięki temu powstaje powłoka, która składa się z niemal litego metalu. Umożliwia to łatwe powlekanie elementów o skomplikowanym kształcie, których uzyskanie z litego metalu nie byłoby w ogóle możliwe lub wiązałoby się z wysokimi nakładami.

Dekoracyjna powłoka składa się z lakieru bazowego, odpowiedniego utwardzacza oraz proszku metalowego. Do wytworzenia powłoki można zastosować różne techniki aplikacji, takie jak metoda natryskowa, cętkowanie pędzlem/włókniną szlifierską lub nanoszenie efektu metodą szpachlowania. Lakier bazowy miesza się z odpowiednim utwardzaczem w proporcji 4 : 1. Następnie należy wykonać mieszaninę z 80 części proszku metalowego i 20 części mieszaniny lakieru z utwardzaczem. Po dokładnym wymieszaniu do jednolitej konsystencji (bez grudek) lakier jest zdalny do użycia przez ok. 2 godziny.


Polerowanie wykonuje się po szlifowaniu – w zależności odżądanego efektu można użyć ręcznej polerki z tarczą filcową i środka Metal Polish. Następnie warto oczyścić powierzchnię za pomocą specjalnego środka czyszczącego i szmatki z mikrofibry. Ew. powtórzyć proces do momentu, gdy na szmatce nie będzie już ścieranego materiału. Zaleca się dodatkowe polakierowanie powierzchni lakierem zapon, aby zabezpieczyć metaliczną powłokę przed śladami po palcach i nalotami.

Seria produktów PU DECORATIVE-METAL ma certyfikację morskiego zrzeszenia zawodowego (See BG) zgodnie z regulacjami IMO i dlatego dozwolone jest ich zastosowanie na statkach morskich.

PU DECORATIVE-METAL:

Wzornik kolorów – miedziany

MIEDZIANY
ZD 3136
wałek i
cętkowanie

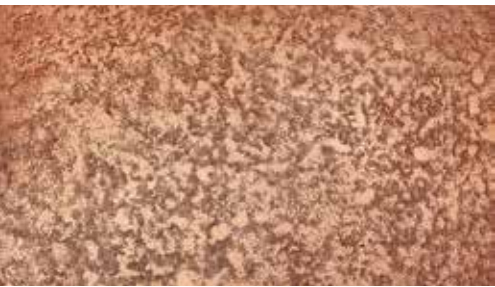

MIEDZIANY
ZD 3136
efekt linii



MIEDZIANY
ZD 3136
natrysk,
polerowanie i
polakierowanie



Wzornik kolorów – brązowy

BRAŹOWY
ZD 3137
wałek i
cętkowanie




BRAŹOWY
ZD 3137
efekt linii



BRAŹOWY
ZD 3137
natrysk,
polerowanie i
polakierowanie



BRAŹOWY
ZD 3137
wałek,
cętkowanie
+ śr. do
efektów

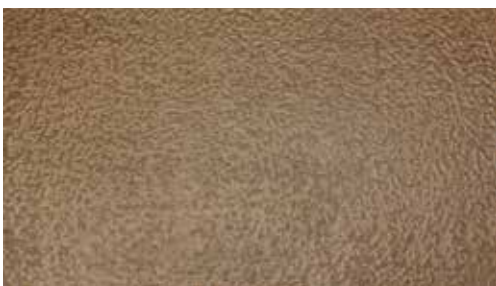

BRAŹOWY
ZD 3137
efekt linii
+ śr. do
efektów




BRAŹOWY
ZD 3137
natrysk,
polerowanie i
śr. do efektów



Wzornik kolorów – żelazo/rdza

ŻELAZO
ZD 2690
wałek,
cętkowanie

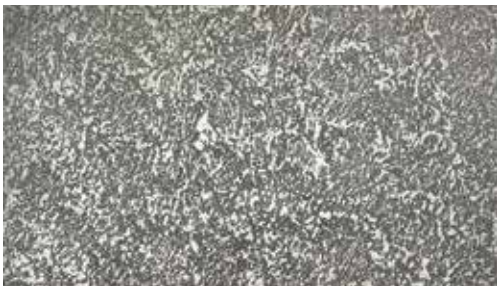

ŻELAZO
ZD 2690
efekt linii



ŻELAZO
ZD 2690
natrysk,
polerowanie i
polakierowanie



ŻELAZO
ZD 2690
wałek,
cętkowanie
śr. do efektów



ŻELAZO
ZD 2690
efekt linii +
śr. do efektów




ŻELAZO
ZD 2690
natrysk +
śr. do efektów




Wzornik kolorów – mosiądz/cynk

MOSIĄDZ
ZD 3138
wałek i
cętkowanie

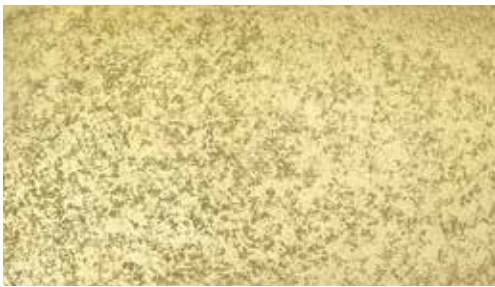


MOSIĄDZ
ZD 3138
efekt linii

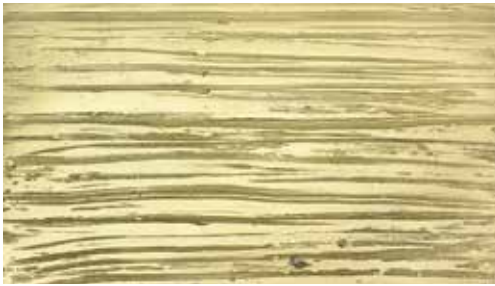

MOSIĄDZ
ZD 3138
natrysk,
polerowanie i
polakierowanie



CYNK
ZD 3151
wałek i
cętkowanie

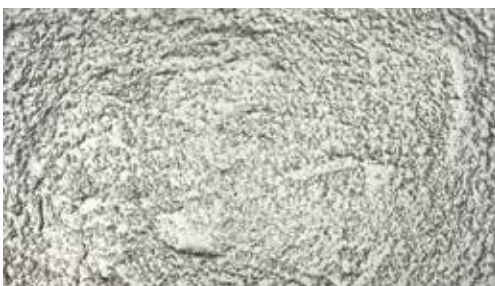

CYNK
ZD 3151
efekt linii



CYNK
ZD 3151
natrysk,
polerowanie i
polakierowanie



Wskazówki dotyczące zamawiania

PU DECORATIVE-METAL Baza	DE 48219-0901
Mieszanina (gawim.) 4 : 1 z utwardzaczem	DR 4008
Wielkości pojemników	1 L, 5 L

PU DECORATIVE-METAL Proszek	ZD 31xx / ZD 2690
Wielkości pojemników	5 kg

Ze względów technicznych związanych z drukiem przedstawione wzory i zdjęcia mogą różnić się od oryginału.

Ze względów technicznych związanych z drukiem przedstawione wzory i zdjęcia mogą różnić się od oryginału.